KANN GmbH Baustoffwerke
Bendorfer Straße
56170 Bendorf-Mülhofen

Telefon: 02622 707-0
Telefax: 02622 707-128

www.kann.de
info@kann.de

Stratos®

Auszug aus dem KANN Expert - Das Handbuch für Produkte und Technik 2015/2016

Stratos®

mit KANNtec[10]-Verschiebeschutz*

Das Pflaster verleiht Flächen mit seinem ansprechend gestreift-nuanciertem Farbspiel und dem schmalen, geradlinigen Fugenbild einen urbanen Charakter.

Standardfarben betonglatt

Titangrau

Canyonbraun

Moonlightschwarz

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DIK, EN 1339 DIKPU
- KANNtec[10]-Verschiebeschutz
- Edle streifige Nuancierung in harmonischen Farben
- Betonglatte Oberfläche
- 8 cm Dicke
- Mindestfugenmaß wird durch die Verbundnocken vorgegeben
- Minifase R5/2 mm

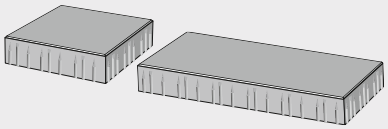

betonglatt, Minifase R5/2 mm, Verbundnocken

Einsatzbereiche

Überwiegend Schwerverkehr:	nicht geeignet
Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil:	bedingt geeignet **
Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr:	geeignet
Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr:	geeignet
Ausschließlich Fußgänger:	geeignet

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Bruch-last-klassen*
Normalsteine	30 x 30 x 8	180	11,11 St.	
	60 x 30 x 8	180	5,56 St.	7

*** Nach EN 1339**

Verschiebeschutz

- Erhöhte Verschiebesicherheit und Flächenstabilität durch seitlich umlaufende Verbundnocken
- Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar



Stratos, Titangrau, 60/30 in M 103

*** Mehr zum KANNtec-Verschiebeschutz auf S. 23 – 24**
**** bis 40 cm Kantenlänge, detaillierte Angaben auf S. 76–77**

Stratos, Canyonbraun, 60/30 in M 102

Stratos, Moonlightschwarz,
60/30 in M 103