

# BIRCOplus | Die Entwässerungs- rinne für Garagen und Hofeinfahrten

BIRCOplus – die Betonrinne für den privaten Bauherrn. Gefertigt aus hochwertigem C 40/50 Beton und dennoch leicht zu transportieren und unkompliziert einzubauen. Der Oberflächenbelag kann bis zur Abdeckung verlegt werden, eine zusätzliche Betonummantelung ist nicht notwendig. BIRCOplus: problemlos im Handling – sicher und zuverlässig in der Leistung.

+ A 15 bis C 250



Für die Entwässerung von privaten Bauvorhaben. Betonrinne mit idealer Leistung bei problemlosem Einbau.

## BIRCOplus | Einsatzbereiche

- + Garagen, Hofeinfahrten
- + Gartenbau
- + Wohnbau
- + Sportstätten
- + Bahnsteige




## BIRCOplus | Fakten

- + Rinnensystem: NW 100
- + Betonrinne mit geringem Gewicht, mit und ohne Innengefälle
- + Baulängen: 0,50 und 1,00 Meter
- + Belastungsklasse: A 15 – C 250
- + Liniensinkkasten mit hervorragender Ablaufleistung
- + Verschiedene Klemm-Abdeckungen aus verzinktem Stahl
- + Verschraubbare Steg-Gussabdeckung mit Verschraubungsbügel



# BIRCOplus | Die Entwässerungs- rinne für Garagen und Hofeinfahrten

Hervorragende Optik, leichter Einbau und beste BIRCO Materialqualität. Einfahrten, Garagen oder Sportstätten lassen sich ideal und zuverlässig mit BIRCOplus entwässern.

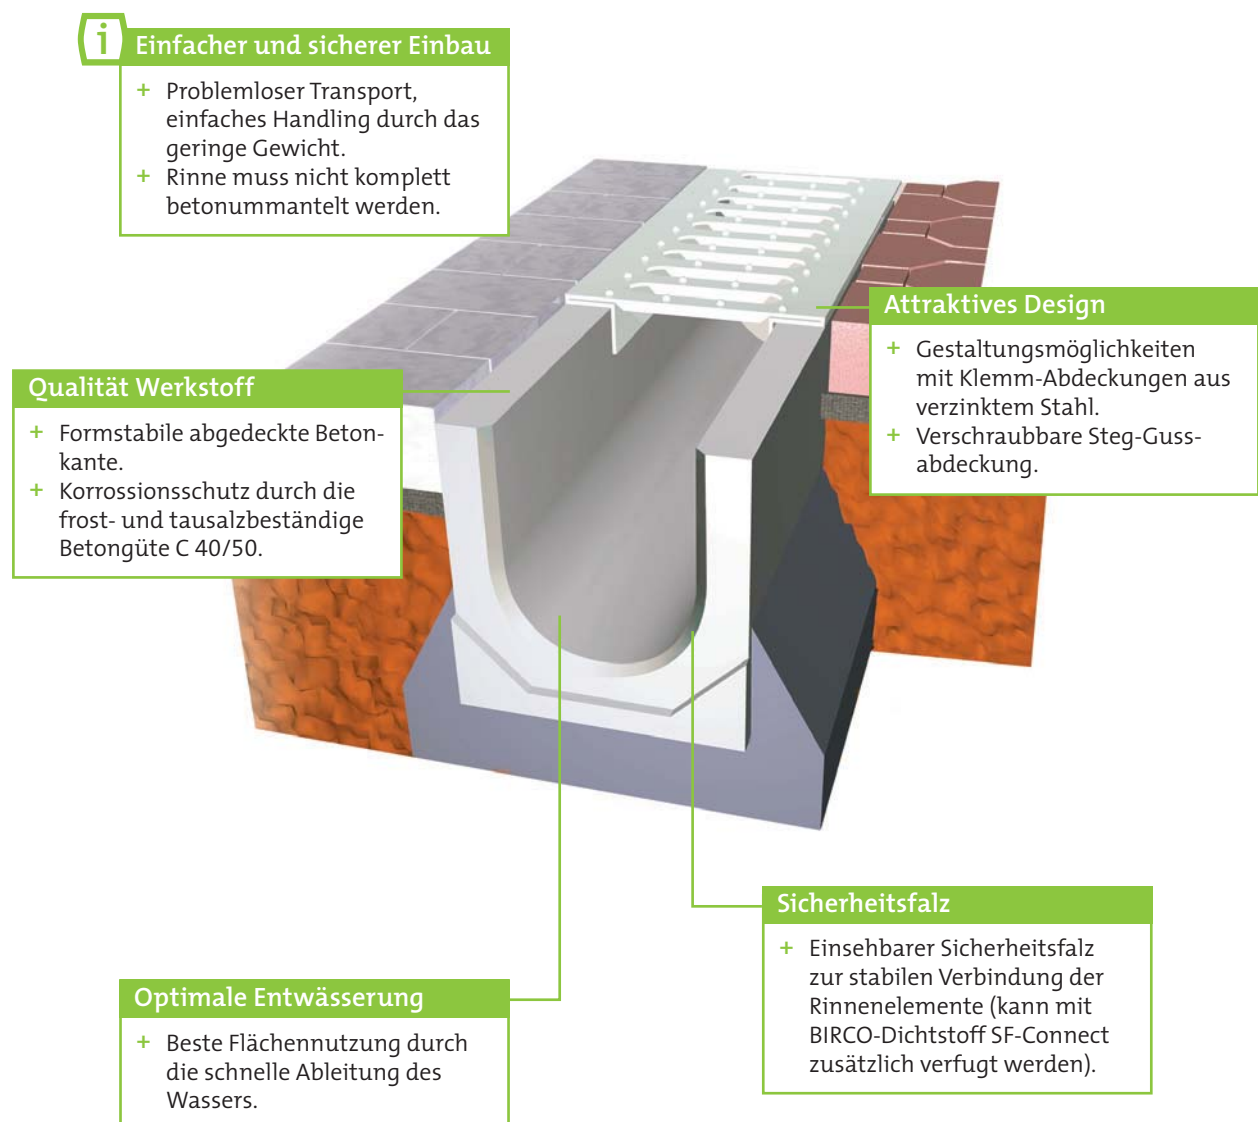

## Quai d'Ivry Paris – traumhafte Uferpromenade




Entlang des Seine-Ufers in der Weltstadt Paris flanieren Millionen Touristen nicht nur an einer atemberaubenden Kulisse vorbei, sondern auch an einer BIRCOplus mit verzinkter Steg-Gussabdeckung, die sich über 220 Meter erstreckt.

## Bahnhof Beelitz – BIRCOplus: besonders belastbar

Der Bahnhofsvorplatz in Beelitz konnte durch den Einbau der leichten BIRCOplus mit einem Entwässerungssystem versorgt werden. Niedriges Gewicht, einfacher Einbau. Über eine verschraubte Steg-Gussabdeckung läuft bequem und sicher der anfallende Personen- und PKW-Verkehr bis zur Belastungsklasse C 250.



## Volksparkstadion Mariendorf Berlin – perfekter Rasen

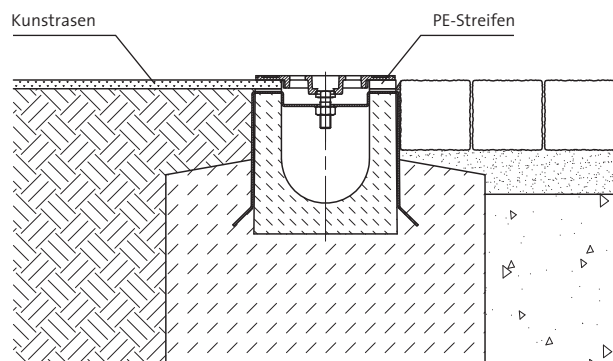

BIRCOplus mit Steg-Gussabdeckung Klasse C 250 umlaufen beide Spielfeldränder im Volksparkstadion und „klemmen“ dabei den Kunstrasen ein. Ein PE-Streifen, ca. 10 mm dick, wurde zunächst einseitig außenliegend auf der Entwässerungslinie aufgelegt. Über die Innenseite des Sichtbetons der BIRCOplus-Rinne wurde dann der Kunst-

rasen gelegt und bündig abgeschnitten. Somit konnte in Vorbereitung der Rinnenverlegung die Rinne absolut waagrecht auf die Fundamentbettung gesetzt werden. Der Verschraubungsbügel für die Abdeckung sitzt fest in der Rückenstütze und damit liegt auch die Abdeckung nach der Befestigung waagrecht auf der Rinne.