

Rondo Zink Plus

gültig ab / valid from


16.08.2023

	Einheit measure	Durchmesser / diameter		
		120	140	160
Außenradius outside radius	mm	600	700	800
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	3003	3003	3003
max. GH mit 1 Höhererweiterung max floor height with 1 height extension	mm	3234	3234	3234
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max floor height with 2 height extensions	mm	3465	3465	3465
Auftrittstiefe tread depth	mm	196	213	223
Steigung rise	mm	207-231	207-231	207-231
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	486	586	686
Geländerhöhe railing height	mm	1000	1000	1000
Podestbreite platform width	mm	650	750	850
Drehung pro Stufe twist per step	°	29,6	25	21,9
Drehung des Podestes twist of the platform	°	60	60	60
Spindeldurchmesser spindle diameter	mm	127	127	127
Stufenstärke thickness of steps	mm	1,5	1,5	1,5
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	mm	22	22	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	mm	50	50	50




Stufen steps	Stahl feuerverzinkt galvanised steel
Handlauf handrail	Aluminium pulverbeschichtet powdercoated aluminium
Spindelrohr spindle tube	Stahl feuerverzinkt galvanised steel
Geländerstab railing rod	Stahl feuerverzinkt galvanised steel


Montagevarianten / assembling options

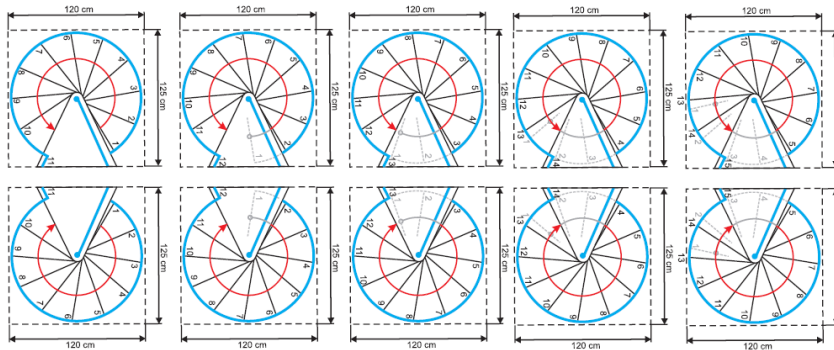

Rondo Zink Plus 120 cm

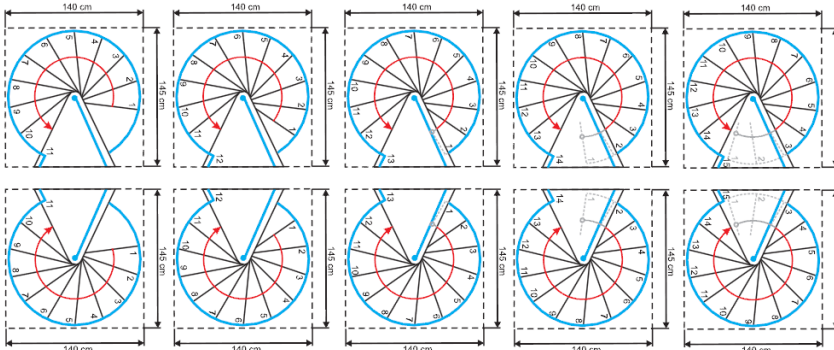

Rondo Zink Plus 140 cm

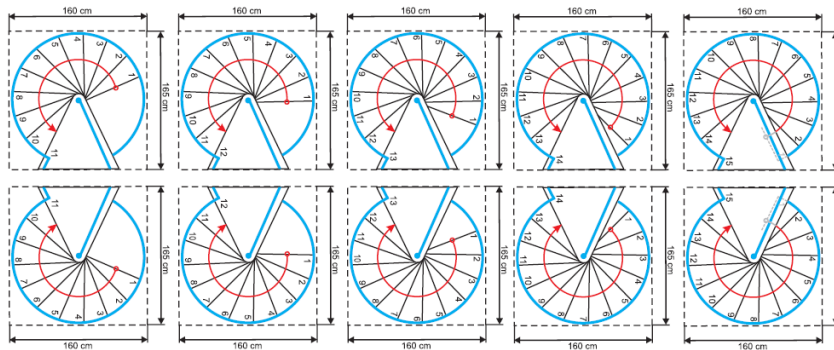

Rondo Zink Plus 160 cm