


## Reinigungsrohr Controlfix DN 100, Bodenplatte, schwarz

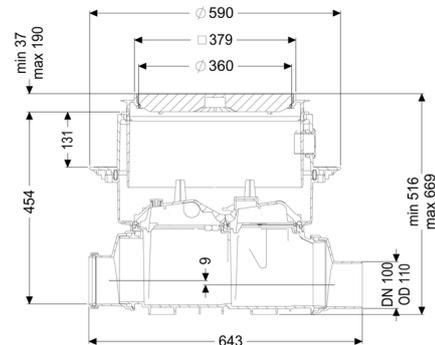

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 80100S

GTIN: 4026092004050

Preisgruppe: 30

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix SWA
- Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schneller
- werkzeugloser Zugang für die Reinigung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

### Beschreibung

Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

### Ausführung:

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):

100

Außendurchmesser (DA):

110

Farbe: schwarz

### Abmessungen:

Länge: 486 mm  
Breite: 590 mm  
Aussparungsmaß Länge: 750 mm  
Aussparungsmaß Breite: 750 mm

### Behälter/Grundkörper:

Einbautiefe: 486 - 640 mm  
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3.000 mm


### Grundkörper:

Stützen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe  
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

### Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Abdeckplatte  
Abdeckung Material: Kunststoff  
Abdeckung Farbe: schwarz  
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
Länge: 366 mm  
Breite: 366 mm  
Dichtheit: tagwasserdicht  
Verriegelung: Lock & Lift  
Gefällesprung: 9 mm

## Reinigungsrohr Controlfix DN 125, Bodenplatte, schwarz

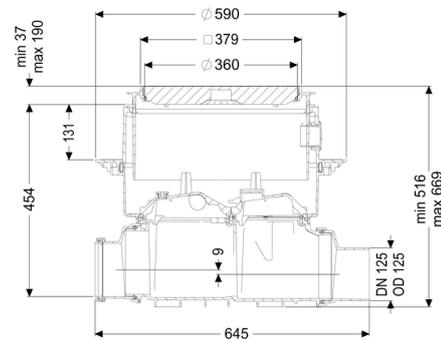

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 80125S  
 GTIN: 4026092004074  
 Preisgruppe: 30

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix SWA
- Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schneller
- werkzeugloser Zugang für die Reinigung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

### Beschreibung

Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei  
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

### Ausführung:

Abdichtungsart: Abdichtung im Verbund (DIN 18534)  
 Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 125  
 Außendurchmesser (DA): 125

Farbe: schwarz

### Abmessungen:

Länge: 486 mm  
Breite: 590 mm  
Aussparungsmaß Länge: 750 mm  
Aussparungsmaß Breite: 750 mm

### Behälter/Grundkörper:

Einbautiefe: 486 - 640 mm  
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3.000 mm


### Grundkörper:

Stützen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe  
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

### Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Abdeckplatte  
Abdeckung Material: Kunststoff  
Abdeckung Farbe: schwarz  
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
Länge: 366 mm  
Breite: 366 mm  
Dichtheit: tagwasserdicht  
Verriegelung: Lock & Lift  
Gefällesprung: 9 mm

## Reinigungsrohr Controlfix DN 150, Bodenplatte, schwarz

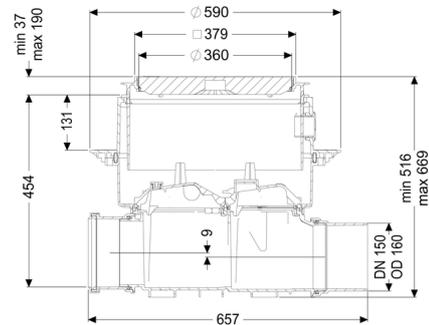

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 80150S  
 GTIN: 4026092004098  
 Preisgruppe: 30

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix SWA
- Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schneller
- werkzeugloser Zugang für die Reinigung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

### Beschreibung

Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei  
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

### Ausführung:

Abdichtungsart: Abdichtung im Verbund (DIN 18534)  
 Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 150  
 Außendurchmesser (DA): 160

Farbe: schwarz

### Abmessungen:

Länge: 486 mm  
Breite: 590 mm  
Aussparungsmaß Länge: 750 mm  
Aussparungsmaß Breite: 750 mm

### Behälter/Grundkörper:

Einbautiefe: 486 - 640 mm  
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3.000 mm


### Grundkörper:

Stützen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe  
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

### Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Abdeckplatte  
Abdeckung Material: Kunststoff  
Abdeckung Farbe: schwarz  
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
Länge: 366 mm  
Breite: 366 mm  
Dichtheit: tagwasserdicht  
Verriegelung: Lock & Lift  
Gefällesprung: 9 mm

## Reinigungsrohr Controlfix DN 200, Bodenplatte, schwarz

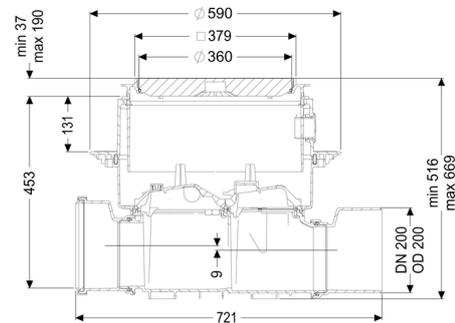

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 80200S

GTIN: 4026092046647

Preisgruppe: 30

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix SWA
- Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schneller
- werkzeugloser Zugang für die Reinigung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

### Beschreibung

Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

### Ausführung:

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):

200

Außendurchmesser (DA):

200

Hinweis Nennweite:  
Farbe:

Hydraulik entspricht DN 150  
schwarz

### Abmessungen:

Länge: 486 mm  
Breite: 590 mm  
Aussparungsmaß Länge: 750 mm  
Aussparungsmaß Breite: 750 mm

### Behälter/Grundkörper:

Einbautiefe: 486 - 640 mm  
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante: 3.000 mm  
Bodenteil:

### Grundkörper:

Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe  
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

### Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Abdeckplatte  
Abdeckung Material: Kunststoff  
Abdeckung Farbe: schwarz  
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
Länge: 366 mm  
Breite: 366 mm  
Dichtheit: tagwasserdicht  
Verriegelung: Lock & Lift  
Gefällesprung: 9 mm