

Vios®-Poolumrandung

Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Feingestrahlte Oberflächen
- Gefast, 2 x 2 mm
- Halbrunde Innenkanten
- Innen- und Außenecken
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Ergänzungsprogramm: Pflaster, Ökopflaster, Terrassenplatten, Palisaden, Randsteine, Stufen, Mauern, Poller, Sitzblöcke


Einsatzbereiche

- Zum Bau von Poolumrandungen
- Vios Poolumrandungen sind für Chlorwasser und für Salzwasserpools (Salzgehalt bis 0,4 %) geeignet


System



Elemente

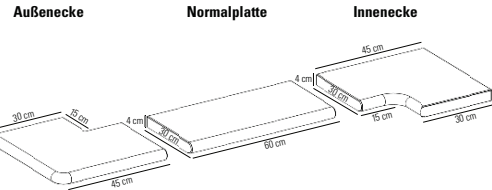


Bemaßung Vios Poolumrandung

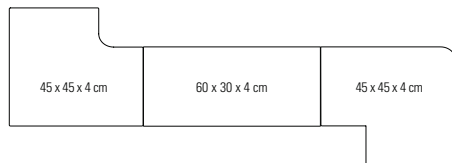

Standardfarben

feingestrahlt

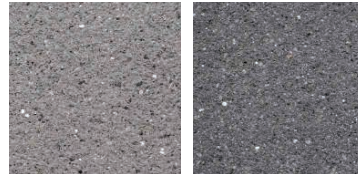

grau

anthrazit




beige^{a)}

a) Nur in der Lieferregion West erhältlich



Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm
Grundelement	60 x 30 x 4	16	1,66 St.
Innenecke	45 x 30 / 30 x 4	16,1	
Außenecke	45 x 30 / 30 x 4	16,1	

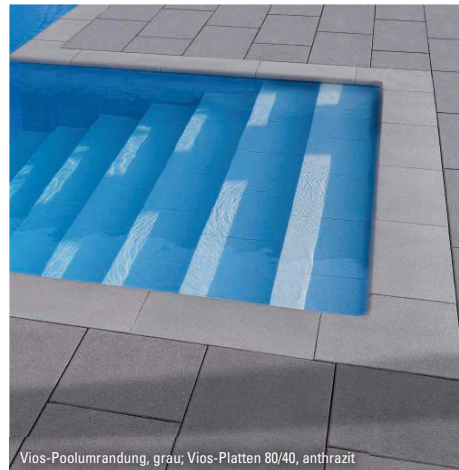

Vios-Poolumrandung, grau; Vios-Platten 80/40, anthrazit



Vios-Poolumrandung, anthrazit; Vios-Platten, 80/80, grau