

# GERUCHSSPERRE MEASTOP

## FÜR KUNSTSTOFFLICHSCHACHT MEAMULTINORM

### MONTAGE- UND WARTUNGSANLEITUNG


#### ALLGEMEINE HINWEISE

- ✓ Die MEASTOP Geruchssperre wird komplett mit Entwässerungsanschluss für die MEA Standard-Lichtschächte geliefert.
- ✓ Den Entwässerungsanschluss MEASTOP mit Geruchssperre von innen in die dafür vorgesehene Öffnung im Lichtschacht einsetzen (kann auch nachträglich erfolgen). Nach der Montage des Lichtschachtes die Entwässerungsleitung unten anschließen.
- ✓ Um die Funktion der MEASTOP Geruchssperre zu gewährleisten, muss diese regelmäßig von Schmutz befreit werden.
- ✓ Das Schmutzsieb verhindert schnelles Verschmutzen und muss immer eingesetzt sein.


#### ACHTUNG

Für die Lichtschächte MEAMAX, MEAMAX AQUA und MEAMULTINORM AQUA muss der MEASTOP PRO mit Rückflussverhinderer als Geruchssperre verwendet werden.

Die Geruchssperre MEASTOP stellt keinen Rückstauschutz dar.

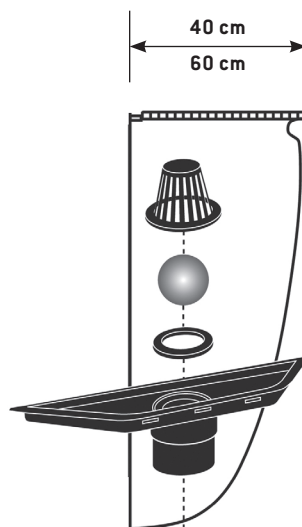

Montage der Geruchssperre MEASTOP  
für Lichtschächte Breite 40 oder 60 cm

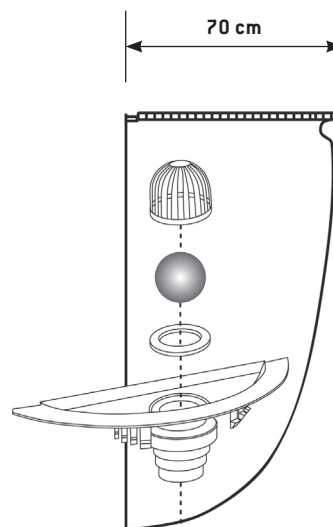

Montage der Geruchssperre MEASTOP  
für Lichtschächte Breite 70 cm