
FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.


TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE TEPPICHÜBERGANGSPROFIL

Für einen stufenlosen Übergang vom Fliesen- zum Teppichbodenbelag

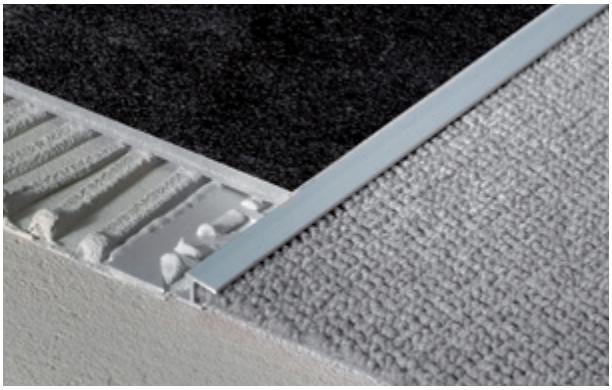

Technische Daten



Lieferlänge:	1,0 / 2,5* / 3,0 m
Höhe:	8,0 mm 10,0 mm
Anschlagkante:	4 mm
Winkel:	ca. 25°
Profilstärke:	1,0 mm
Befestigungsschenkel:	22 mm
Material:	Aluminium; silberfarbig matt eloxiert Aluminium; natur

Eigenschaften

> Verbindet

>Schützt angrenzende Belagskanten

Produktbeschreibung

Das BLANKE TEPPICHÜBERGANGSPROFIL stellt einen stufenlosen Übergang vom Fliesenbelag zum angrenzenden niedrigeren Teppichbodenbelag oder anderen Belagsarten her. Die angrenzenden Belagskanten werden gegen mechanische Belastung wirksam geschützt. Das BLANKE TEPPICHÜBERGANGSPROFIL ist in den Ausführungen Messing, Aluminium und Edelstahl erhältlich.

Einsatzgebiete

Das BLANKE TEPPICHÜBERGANGSPROFIL ist geeignet für eine Anbindung keramischer Beläge an Teppichböden an Türdurchgängen und sonstigen, flächigen Übergangsbereichen. Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Materials ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

Verarbeitung

BLANKE TEPPICHÜBERGANGSPROFIL mit dreieckgelochten Befestigungsschenkeln in das frische Kleberbett eindrücken und ausrichten. Die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profilkante bündig mit der Fliese abschließt. Fliesen müssen im Profilbereich hohlraumfrei verlegt sein. Die Befestigungsschenkel vollflächig mit Fliesenkleber überspachteln und die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Zwischen Fliese und dem Profil eine ca. 1,5 mm breite Fuge anlegen und mit Fugenmörtel ausfüllen. Nach dem Einmörteln/Kleben und Verfugen Aluminiumprofile sofort von Mörtel- und Kleberresten sowie Fugenmaterial säubern, da es sonst zu einer Fleckenbildung kommen kann.
Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

E info@blanke-systems.de
T +49 (0)2374 507-0

I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

Verfasser: AWT – 20.03.2017
Korr: MKT – 26.09.2025