


Montageanleitung – MEACOVER Lichtschachtabdeckung



Einbauschritte Lichtschachtabdeckung:


1. Die Lichtschachtabdeckung auf dem Lichtschacht/Gitterrost Probe legen.
Das Belüftungsgitter sollte wandseitig platziert werden.
2. Die Lichtschachtabdeckung mit dem beiliegenden Spezial-Silikon aufkleben.
Die Klebeflächen müssen trocken, sauber und staubfrei sein!
 - Montage bei Kunststoff-Lichtschächten: Verklebung mit der Außenkante des Gitterrostes.
Wollen Sie zusätzliche Dichtigkeit erreichen, können Sie den seitlichen Spalt zwischen Kunststoffrand und LSPCB mit einem handelsüblichen Bausilikon ausfüllen.
 - Montage bei Betonlichtschächten: Verklebung mit dem Betonrand.
3. Die Schutzfolie vom Profil abziehen.

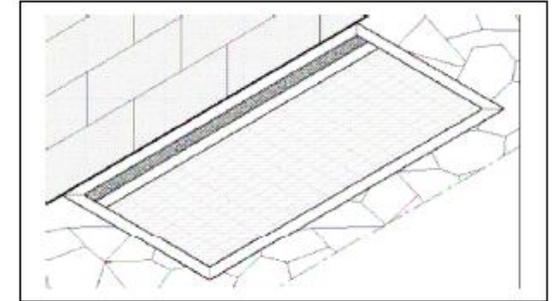

Optional MEACOVER Lüftungsaufsatz

Einbauschritte:

1. Den Lüftungsaufsatz auf dem Belüftungstreifen der Lichtschachtabdeckung Probe legen.
Im Idealfall den Lüftungsaufsatz ganz zur Hauswand rücken.
2. Das beiliegende Spezial-Silikon auf die Klebeflächen auftragen (z.B. Unterseite Lüftungsaufsatz).
Wichtig ist, dass der Lüftungsaufsatz auf allen vier Seiten mit der Lichtschachtabdeckung verklebt wird.
Die Klebeflächen müssen trocken, sauber und staubfrei sein!
3. Die Schutzfolie abziehen.

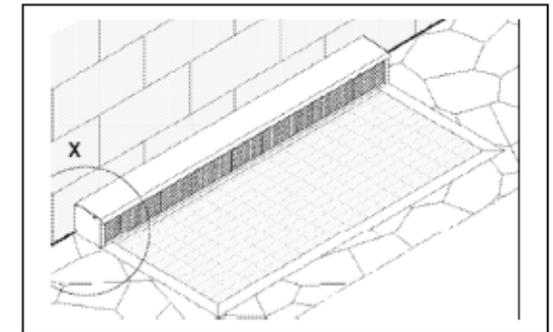

Bedienungsanleitung 80ml-Kartusche Spezial-Silikon

Sie gehen wie folgt vor:

- Tesa-Krepp entfernen
- Schwarzen Kolben von der weißen Kartusche abziehen
- Die Kappe über dem Gewinde der Kartusche mit einem Teppichmesser abschneiden
- Die beiliegende Spitze auf das Gewinde schrauben
- Die Spitze auf die gewünschte Länge kürzen, so dass die Öffnung zu sehen ist
- Nun mit dem schwarzen Kolben das Spezial-Silikon herausdrücken

Bei größeren Lichtschachtabdeckungen liegt eine Standard-Kartusche 290ml/310ml bei. Diese ist mit einer handelsüblichen Spritze für Kartuschen zu bedienen (in jedem Baumarkt erhältlich).