

PVC-Gewebeeckwinkel

#GW812G250

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Schenkelmaß: 8 x 12 cm

Temperaturbeständigkeit: bis 160 °C

Farbe: gelb

MATERIAL

Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1

GEWEBE

nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165 g/m²)

VERKLEBUNG

Schmelzhaftklebstoff (Hotmelt)

VERPACKUNG

50 oder 100 Stück/Karton

ANWENDUNGSBEREICH


WDVS

ANWENDUNG

Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster, Türen).

VERARBEITUNGSHINWEISE

Winkel vor dem Aufbringen der Flächenarmierung punktuell durch Ansetzmörtel am Untergrund fixieren. Flächengewebe überlappend mit Gewebeschenkeln der Gewebewinkel mit Armierungsmörtel einpachteln.

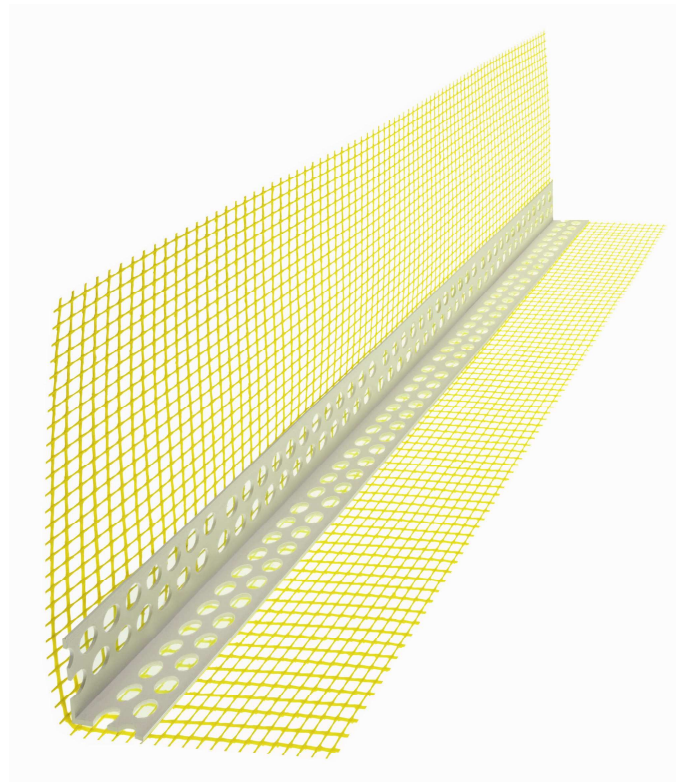

Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: Baukom Bauprodukte GmbH, Wiesenstraße 50, 74889 Sinsheim
Tel.: +49 7261 9738 0, info@baukom-sinsheim.de

Lieferform: 8 x 12 cm, 2,50m