Tegalit
Dachstein

BMI BRAAS

Tegalit

bmigroup.de

Tegalit

Der Architekturdesign-Klassiker gewährleistet eine klare Linienführung.

Der extrem feste Dachstein-Körper bietet sicheren Schutz vor widrigen Witterungsverhältnissen.

Oberflächenpigmente reflektieren bis zu 300 % mehr Infrarotstrahlen: Das Dach heizt sich weniger auf.

Ein doppelter seitlicher Wasserlauf schützt vor Regen- und Flugschneeeintrieb ins Dach.

Eine feine Mikromörtelschicht sorgt für eine glatte, länger saubere Oberfläche.

Die abgerundete und geglättete Schnittkante optimiert den Schutz vor Verschmutzung.

PROTEGON MATT

Klassisch-Rot

Kolonialbraun

Schiefergrau

Granit

Tiefschwarz

TEGALIT – DIE KLARE LINIE FÜR INNOVATIVE ARCHITEKTUR

Individualität für moderne Architektur auf höchstem Niveau. Die zukunftsweisende Protegon-Technologie zeichnet sich durch eine deutlich glattere Schnittkante aus. Die in die Oberfläche eingearbeiteten Infrarotlicht reflektierenden Pigmente leisten bis zu 300 % mehr Wärmereflexion. Somit kann die Temperatur auf der Unterseite des Dachsteins um bis zu 10 °C reduziert werden.

EIN KOMPLETTES DACHSYSTEM

- Große Auswahl an Formsteinen und System-komponenten.
- Jeweils in Funktion, Form, Farbe und Material auf-einander abgestimmt.

TECHNISCHE DATEN

Variable Decklänge:	312 – 340 mm*
Deckbreite:	300 mm
Bedarf pro m2:	9,8 – 10,7 St
Gewicht pro Stück:	ca. 5,5 kg
Regeldachneigung:	25°

* dachneigungsabhängig

MADE IN GERMANY

Braas Dachsteine werden in Deutschland hergestellt. Sie bestehen aus natürlichen und heimischen Rohstoffen wie Sand, Zement, Wasser und Eisenoxidpigmenten.

30 JAHRE BRAAS MATERIAL-GARANTIE

30 JAHRE ZUSATZ-GARANTIE AUF FROST-BESTÄNDIGKEIT auf alle Braas Dachsteine

DACHSTEINE DIN plus

Mehr Informationen unter www.bmigroup.de

ABMESSUNGEN



EINTEILUNG TRAUFE – FIRST

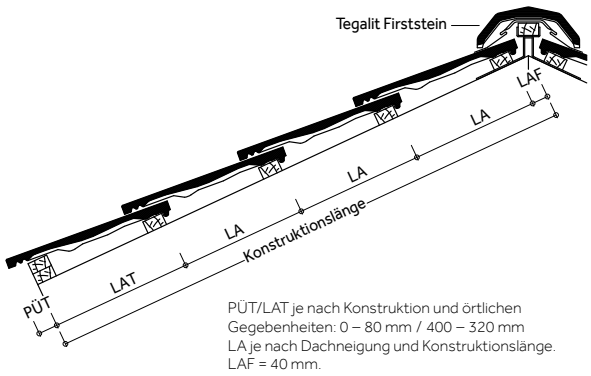

PÜT/LAT je nach Konstruktion und örtlichen Gegebenheiten: 0 – 80 mm / 400 – 320 mm
LA je nach Dachneigung und Konstruktionslänge.
LAF = 40 mm.

Dachneigung [°]	< 25	25 – 35	> 35
LA [mm]	315 – 312	325 – 312	340 – 312

EINTEILUNG ORTGANG – ORTGANG

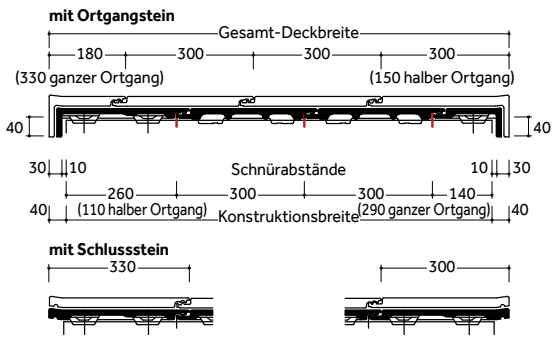

Dachsteine werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen der Farbe und Oberflächenstruktur innerhalb eines engen Toleranzbereiches sind bei Mustern und Lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbänderungen können auch durch Witterungseinflüsse sowie Lichteinwirkung im Laufe der Zeit auftreten. Produktzeichnungen dienen der Veranschaulichung, die Maße sind keine fertigungstechnischen Sollwerte. Die Deckmaße in den Dacheinteilungszeichnungen sind verbindlich, die Darstellungen haben beispielhaften Charakter.

MODELLABHÄNGIGE FORMSTEINE UND SYSTEMKOMPONENTEN (BEISPIELE)

Fläche:

Halber Tegalit

Lüfterstein

Abschlüsse:

Firststein

Walmkappe

Pultstein

Firstanfang / -endstein

Durchgänge:

DuroVent Premium Sanilüfter (oben offen)
Die fachgerechte Entlüftung aufsteigender Leitungen erfordert ein Entlüftungsprodukt, das allen Anforderungen standhält.

Sicherheit, Begehung:

Schneefangpfanne
Für die Aufnahme der Schneefangsysteme.

Schneefanggitterstütze
Für die fachgerechte Befestigung der Schneefanggitter.

Schneefanggitter
Sie verhindern das Abrutschen des Schnees vom Dach.

Sicherheitspfanne
Um ein Dach sicher zu begehen, kommt man an einem sicheren Trittsystem nicht vorbei.

Bügel für Sicherheitspfanne
Der Sicherheitstritt und der Sicherheitsrost werden mit Hilfe eines speziell konstruierten Bügels befestigt.

Sicherheitsrost
Mit dem Sicherheitsrost und dem Bügel ist ein rutschfester Stand gewährleistet.

Befestigung:

Braas Clip
Zur optimalen Windsogsicherung, die das Dach vor extremen Wettersituationen schützt.

Kehl- / Gratklammer
Für die einfache und schnelle Befestigung von geschnittenen Dachpfannen an Grat und Kehle.

Modulstütze
Als Befestigungssystem zur Aufdach-Montage von Photovoltaikanlagen und Thermokollektoren.

MODELLUNABHÄNGIGE SYSTEMKOMPONENTEN (BEISPIELE)

Anschlüsse:

20 JAHRE BRAAS MATERIAL-GARANTIE auf Wakaflex

Wakaflex lässt sich als Wand- und Kaminanschluss schnell und einfach verlegen, Werkzeuge sind kaum notwendig.

MetallRoll dient zur Trockenfirst- / Trockengratverlegung mit hervorragenden Lüftungseigenschaften.

Photovoltaik & Solarthermie:

Braas PV Premium ist ein Indachsystem, das sich nicht vom Dach hervorhebt. Die Module werden homogen in das Dach integriert.

Braas Thermokollektoren bieten eine nachhaltige Lösung zur Kosteneinsparung beim Energieverbrauch.

Aufsparrendämmung:

Clima Comfort ist eine Hochleistungsdämmlösung, die absolut dünn und gleichzeitig besonders effizient ist. Die Dämmplatten bestehen aus Resol-Hartschaum.

DivoDämm Top ist ein hocheffizientes, diffusionsfähiges Dämmelement für den Einsatz in der Dachsanierung und im Neubau.

Unterspannbahnen:

15 JAHRE BRAAS FUNKTIONS-GARANTIE auf Divoroll Premium WU, Top RU, Maximum+ 2S, Comfort 4D

10 JAHRE BRAAS FUNKTIONS-GARANTIE auf Divoroll Universal+ 2S, Kompakt 2S, Kompakt

Die besten Grundlagen für die Unterkonstruktion eines Daches. Sie sorgen für Feuchteschutz bei der Wärmedämmung.

Weitere Systemkomponenten finden Sie unter www.bmigroup.de

Tegalit –
Protegon (Matt),
Granit

Tegalit – Protegon (Matt),
Klassisch-Rot

BRAAS

Innendienst
T 06104 800 1000
F 06104 800 1010
E innendienst@bmigroup.com

Technische Beratung
T 06104 800 3000
E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Steildach GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de

BMI 1500 DD 5.000 Stand 01/20201 Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Technischer Stand 01/2021