

Kantenprofil Innenputz

#IPES10260

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Putzdicke: 10mm

Kantenausführung: spitz

Schenkellängen: 34 x 34 mm

ANWENDUNGSBEREICH

Innenputz

VERPACKUNGSEINHEIT

25 Stäbe/Bund

MATERIAL

sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142)
mit beidseitiger Zinkauflagendicke von 275 g/m²

HERSTELLVERFAHREN

Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden

PALETTENEINHEIT

135 Bund

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN


Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich" der EUROPROFILES C/O Building Products

GÜLTIGE NORMEN

EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1,
EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550

BESONDERE HINWEISE

Bei Planung und Ausführung der Putzarbeiten ist auf eine zügige Austrocknung des Untergrundes und des Putzes zu achten. Sollte eine zügige Austrocknung nicht gewährleistet sein, besteht bei verzinkten Profilen die Gefahr der Korrosionsbildung. Ausreichende Austrocknungszeit des Putzes vor Einbringen des Estrichs. Es besteht Lüftungszwang nach dem Verputzen, Lüftungsverbot nach dem Estricheinbau.

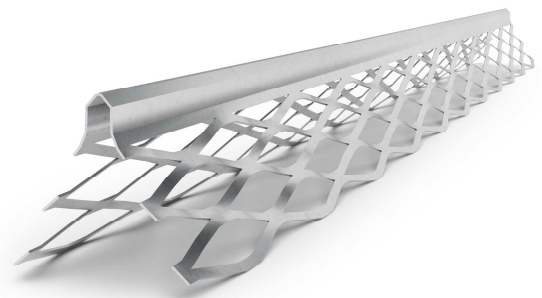

Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: BAUKOM Bauprodukte GmbH, Wiesenstraße 50, 74889 Sinsheim
Tel.: +49 7261 9738 0, www.baukom-sinsheim.de

Lieferform: 2,50m, 2,60m, 3,00m