

# Top-Therm BASIC

# Elektro Fußbodenheizung

## EIGENSCHAFTEN


- spezielles Fußbodenheizsystem zur schwimmenden Verlegung unter Laminat, Parkett oder Klickvinyl
- anschlussfertiges Heizsystem
- Heizbahnen individuell kürzbar
- zur Verlegung von Voll- oder Teilflächen
- Verwendung als Zusatzheizung
- hochwertige Carbonfolientechnik
- geringe Aufbauhöhe, nur 1 mm
- ideal für Renovierung oder Neubau
- wartungsfrei, energieeffizient
- geprüfte Sicherheit
- 10 Jahre Herstellergarantie



## TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Leistung	80 W / m <sup>2</sup>
Länge Zuleitung	4 m
Folienstärke	1 mm
Material	Carbonfolie mit Deckvlies

## AUFBAU

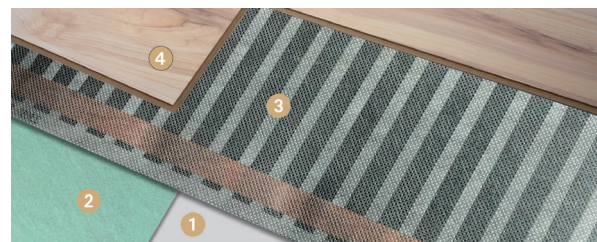

- 1 Unterboden  
Verlegeplatten oder Estrich\* (\*inkl. einer PE-Verlegefolie)
- 2 Trittschalldämmung
- 3 jolly Carbonheizfolie Top-Therm BASIC (Folienstärke ca. 1 mm)
- 4 Oberbelag Laminat oder Parkett oder Klickvinyl  
(keine verklebten Oberbeläge)

## ZULASSUNGEN

CE

## AUSFÜHRUNGEN

Fläche	Maße	Heizleistung / Verbrauch
1,25 m <sup>2</sup>	2,50 m x 0,50 m	ca. 100 W / 0,06 kWh
1,75 m <sup>2</sup>	3,50 m x 0,50 m	ca. 140 W / 0,09 kWh
2,25 m <sup>2</sup>	4,50 m x 0,50 m	ca. 180 W / 0,12 kWh
2,75 m <sup>2</sup>	5,50 m x 0,50 m	ca. 220 W / 0,15 kWh

passende Thermostate finden Sie auf Seite 9