

Terraheat COMFORT

Elektro Fußbodenheizung

EIGENSCHAFTEN

- zur direkten Verlegung unter Fliesen & Naturstein
- anschlussfertiges Mattensystem
- Vollwert- oder Zusatzheizung
- hochwertige TWIN Kabeltechnik (Anschlussleitung am Mattenanfang)
- zur Verlegung von Voll- oder Teilflächen
- geringe Aufbauhöhe, nur ca. 4 mm
- für Wohnraum und Bad geeignet
- ideal für Renovierung oder Neubau
- wartungsfrei, energieeffizient
- geprüfte Sicherheit
- 10 Jahre Herstellergarantie

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Leistung	180 W / m ²
IP Schutzklasse	IP X7
Länge Zuleitung	4 m
Kabelstärke	ca. 4 mm
Material	TWIN Heizdraht mit doppelter PVC Schutzisolierung auf selbstklebendem Gewebegitter

AUSFÜHRUNGEN


Fläche (Typ)	Maße	Heizleistung / Verbrauch
1 m ²	2,00 m x 0,50 m	ca. 180 W / 0,12 kWh
2 m ²	4,00 m x 0,50 m	ca. 360 W / 0,24 kWh
3 m ²	6,00 m x 0,50 m	ca. 540 W / 0,36 kWh
4 m ²	8,00 m x 0,50 m	ca. 720 W / 0,48 kWh
5 m ²	10,00 m x 0,50 m	ca. 900 W / 0,60 kWh
6 m ²	12,00 m x 0,50 m	ca. 1080 W / 0,72 kWh
8 m ²	16,00 m x 0,50 m	ca. 1440 W / 0,96 kWh
10 m ²	20,00 m x 0,50 m	ca. 1800 W / 1,20 kWh
12 m ²	24,00 m x 0,50 m	ca. 2160 W / 1,44 kWh
18 m ²	36,00 m x 0,50 m	ca. 3240 W / 2,16 kWh

passende Thermostate finden Sie auf Seite 9

störungsfreier
Betrieb seit
mehr als 30
Jahren



AUFBAU

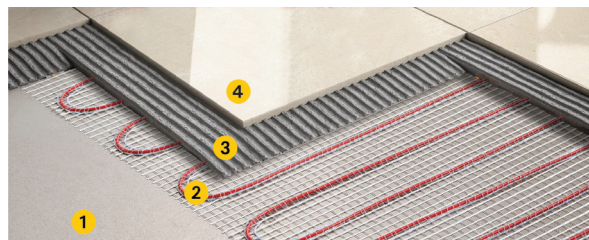

- 1 **Unterboden Estrich oder Verlegeplatten***
(*inkl. einer Styrodurplatte mit oberseitiger mineralischen Kaschierung)
- 2 **jolly Elektro Bodenheizung RAPID** (ø ca. 4 mm)
- 3 **Ausgleichsmasse + flexibler Fliesenkleber**
- 4 **Oberbelag Fliesen oder Naturstein**

ZULASSUNGEN

EN 50366 : 2003- 11 (VDE 0700 Teil 366)
EN 50366 : 2003
EN 60335 – 1 : 2003- 07 (VDE 0700 Teil 1)
EN 60335 – 1 : 2002
EN 60335 – 2 – 96 : 2004- 7 (VDE 0700 Teil 96)
EN 60335 – 2 – 96 : 2002 + A1 : 2004 gemäß den Bestimmungen der Richtlinie: 73 / 23 / EWG
CE