MAGNUM

- Hohe Wirtschaftlichkeit dank Megaformat
- Vereinigung von Größe und Qualität ohne Kompromisse durch Premiumtechnologie
- Fugenlose Überdeckung und optimales Strömungsverhalten
- Drei stabile Aufhängenasen sorgen für einen sicheren Halt und für eine zuverlässige Umlüftung der Dachlattung
- Die Verfalzung, Wasserführung und der besonders günstige cw-Wert machen MAGNUM zu einem hervorragenden Ziegel, der sowohl für sehr flache als auch für sehr steile Dächer geeignet ist
- Durch die „Labyrinth-Technik", mit fünf speziell geformten und besonders ausgeprägten Seitenrippen, wird das Eindringen von Regenwasser selbst bei starkem Wind verhindert

TECHNISCHE DATEN

Größe (ca.)	357 x 495 mm
Deckbreite min. (ca.)	295 mm
Deckbreite i.M. (ca.)	296 mm
Deckbreite max. (ca.)	297 mm
Decklänge min. (ca.)	390 mm
Decklänge i.M. (ca.)	400 mm
Decklänge max. (ca.)	411 mm
Ziegelbedarf min. (ca.)	8.2 Stück/m²
Ziegelbedarf i.M. (ca.)	8.5 Stück/m²
Ziegelbedarf max. (ca.)	8.7 Stück/m²
Gewicht je Stück (ca.)	4.9 kg/Stück
Gewicht je m² (ca.)	41.7 kg/m²
Gewicht je Palette (ca.)	848 kg
Stück je Minipack	4 Stück
Stück je Palette	168 Stück

EINSATZBEREICHE

ZUSATZMAßNAHMEN NACH CREATON HERSTELLERANGABE	
Regeldachneigung CREATON DE in Kombination mit Zusatzmaßnahmen nach Herstellerangaben	16 °
Ausführung einer Unterspannung/Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung, mögliche CREATON Produkte: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra	≥ 16 °
Ausführung einer Unterspannung/Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung, mögliche CREATON Produkte: DUO longlife ND extra	≥ 14 °
Ausführung einer Unterspannung/Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung, mögliche CREATON Produkte: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra	≥ 14 °
Ausführung als regensicheres Unterdach, mögliche CREATON Produkte: DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra	≥ 12 °
Ausführung als wasserdichtes Unterdach, mögliche CREATON Produkte: QUATTRO longlife extra	≥ 10 °
Ausführung als wasserdichtes Unterdach in 7° Sonderlösung verschweißt, bitte gesonderte Verlegerichtlinien beachten, mögliche CREATON Produkte: QUATTRO longlife extra	-

VERLEGEHINWEISE

- Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.
- Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.
- Bei den Vorgaben zu den Ausführungen des Unterdaches handelt es sich um CREATON Herstellerangaben, die von den Vorgaben nationaler Regelwerke (wie bspw. ZVDH, ÖNORM oder SIA-Normen) abweichen. Daher empfehlen wir Ihnen eine Abstimmung und schriftliche Einzelvereinbarung zwischen Ihnen als ausführendem Dachhandwerker und dem Endkunden bzw. Eigentümer der Immobilie. Diese dient der vertraglichen Absicherung beider Parteien, ergänzend zur Leistungsvereinbarung. Eine Vorlage einer solchen Einzelvereinbarungen finden Sie in den CREATON Musterschreiben zu jedem Tondachziegel- und Betondachsteinmodell unter www.creaton.de, www.creaton.at, oder www.creaton.ch
- Bitte berücksichtigen Sie das Musterschreiben für die Regeldachneigungen CREATON.

LAF-/FLA-WERTE

LAF-/FLA WERTE IN MM MIT FALZ FÜR 30X50-LATTUNG												
Bedarf Firstziegel (ca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 Stück/lfm	LAF	110	110	110	100	100	100	90	90	90	90	90
PF 2.5 Stück/lfm	FLA	100	95	90	80	70	60	50	40	30	20	10

LAF-/FLA WERTE IN MM MIT FALZ FÜR 40X60-LATTUNG												
Bedarf Firstziegel (ca.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 Stück/lfm	LAF	110	110	110	95	95	95	85	80	75	75	75
PF 2.5 Stück/lfm	FLA	110	105	100	90	80	70	60	50	40	30	20

LAF-/FLA WERTE IN MM MIT FALZ FÜR 50X50-LATTUNG												
Bedarf Firstziegel (ca.)	DN	15°	10°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 Stück/lfm	LAF	105	105	105	90	90	85	75	70	65	65	60
PF 2.5 Stück/lfm	FLA	115	120	110	100	90	85	75	65	60	50	50

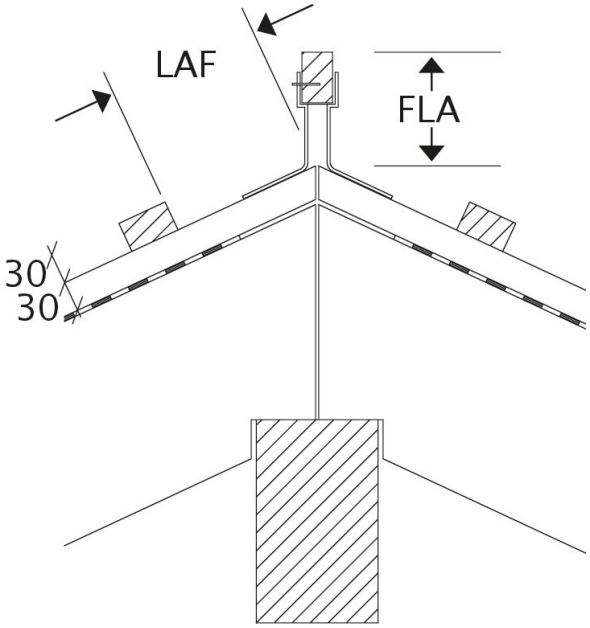

Produkt technische Zeichnung alle Modelle LAF-FLA

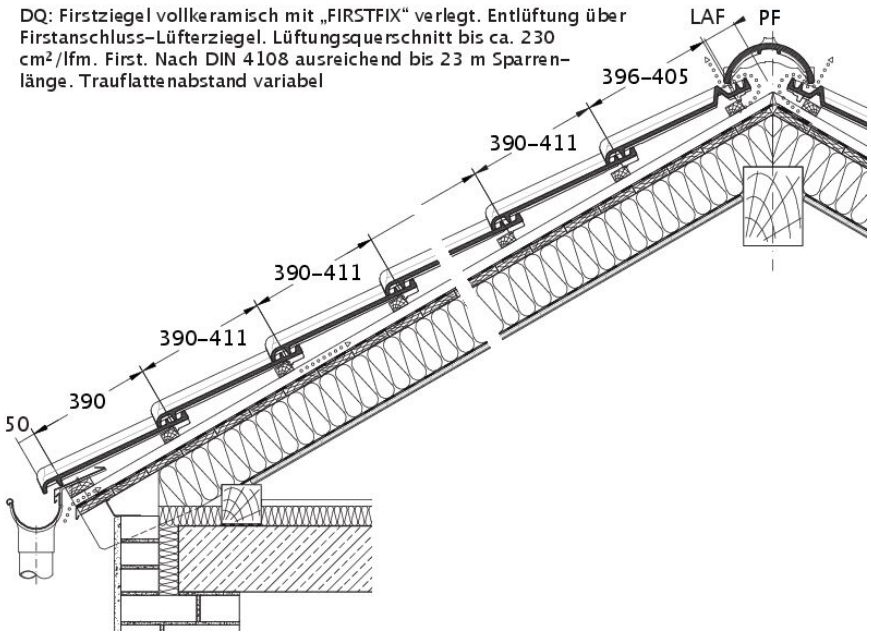

Produkt technische Zeichnung MAGNUM DQF DQF

DQ: Entlüftung über Trockenfirst, Firstziegelverlegung mit Firstrolle. Lüftungsquerschnitt bis zu 150 cm²/lfm. First. Nach DIN 4108 ausreichend bis 15 m Sparrenlänge. Trauflattenabstand variabel

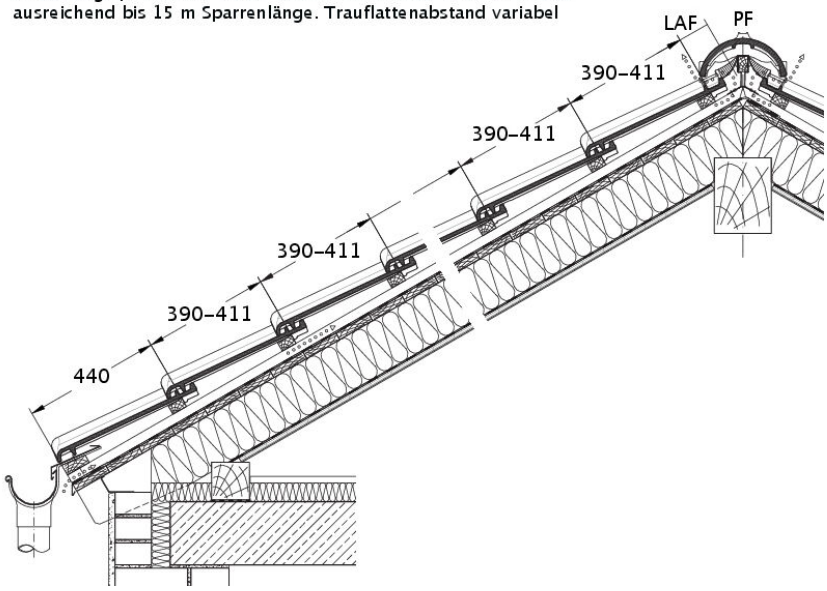

Produkt technische Zeichnung MAGNUM DQL DQL

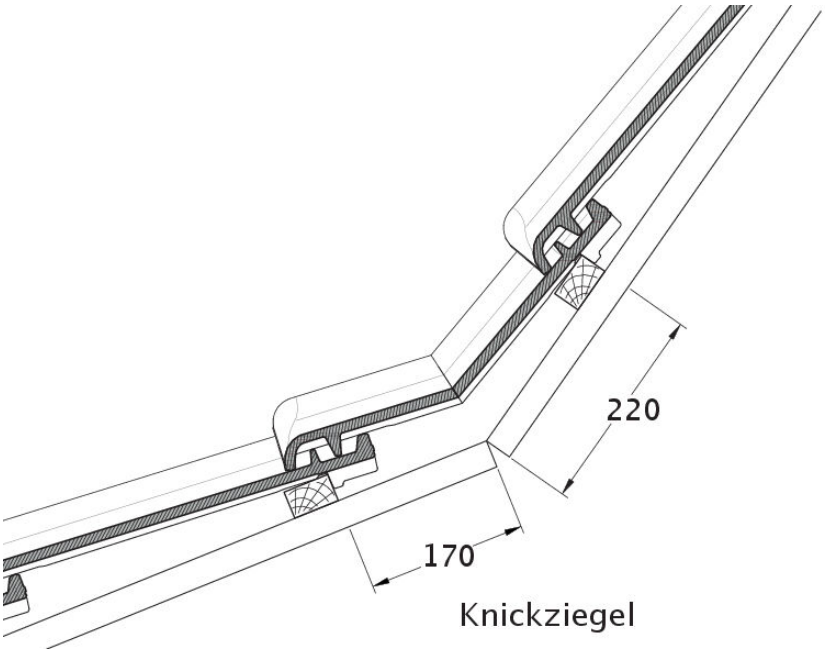

Produkt technische Zeichnung MAGNUM KNZ

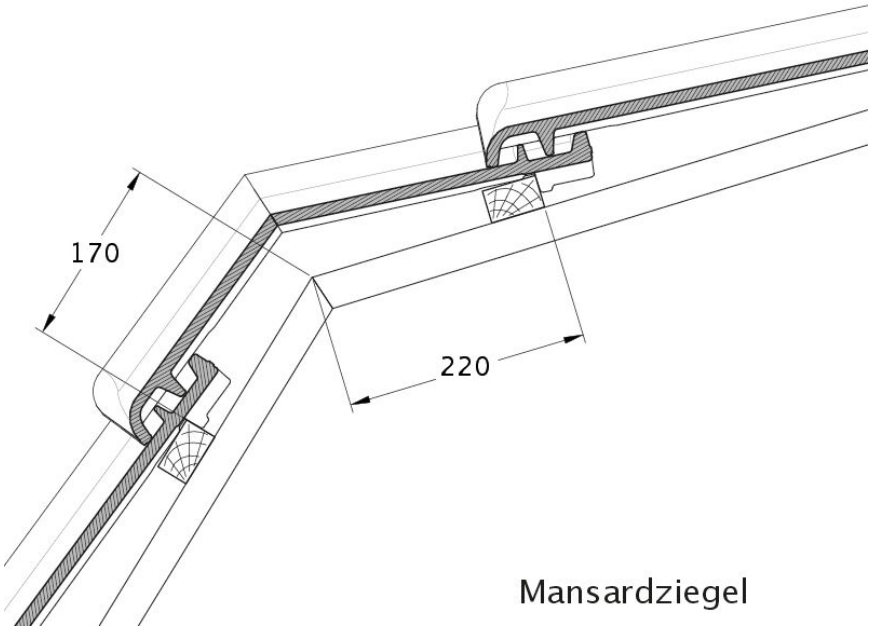

Produkt technische Zeichnung MAGNUM MAZ

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links mit Ortgangbrett

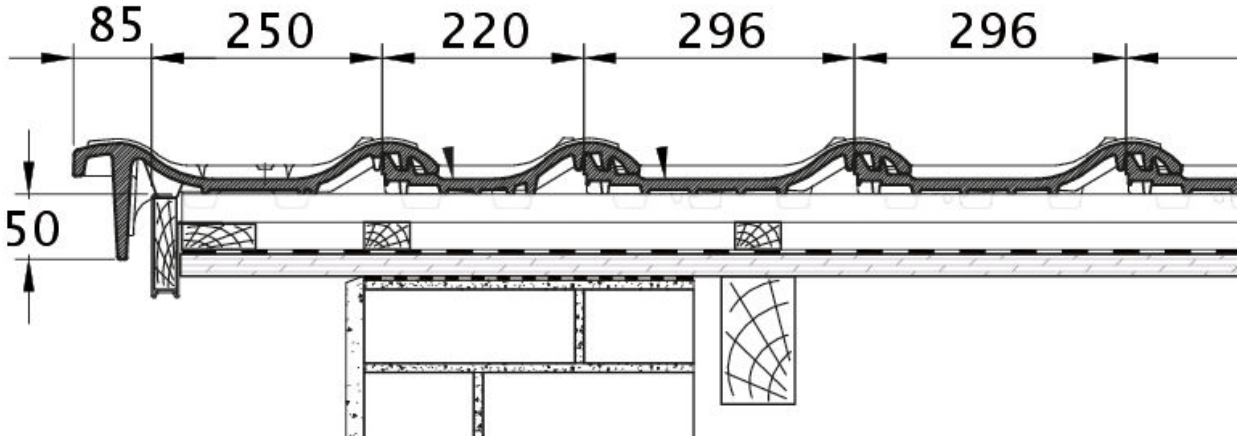

Produkt technische Zeichnung MAGNUM OBL OBL

Ortgangausbildung Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett

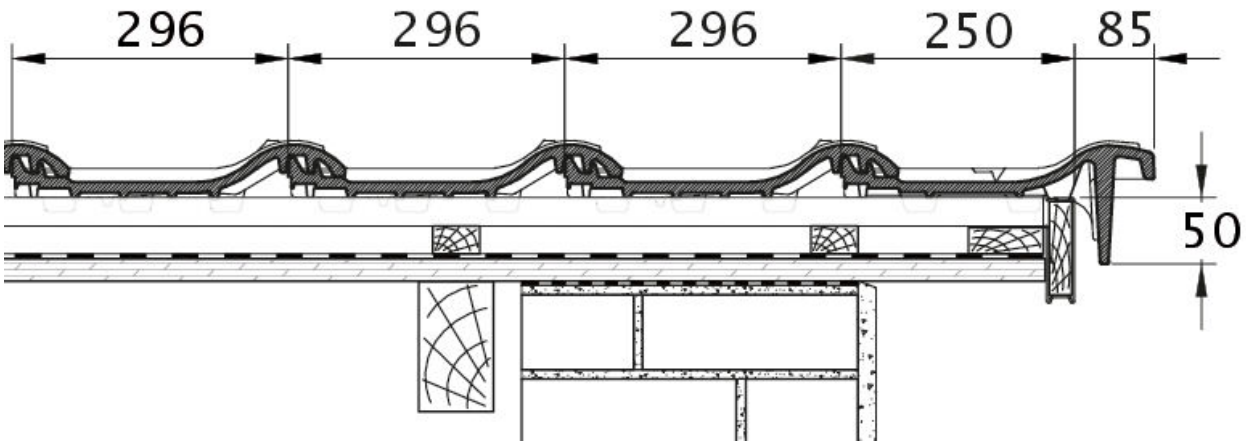

Produkt technische Zeichnung MAGNUM OBR OBR

Ortgangausbildung links mit Ortgangblech und Doppelwulst

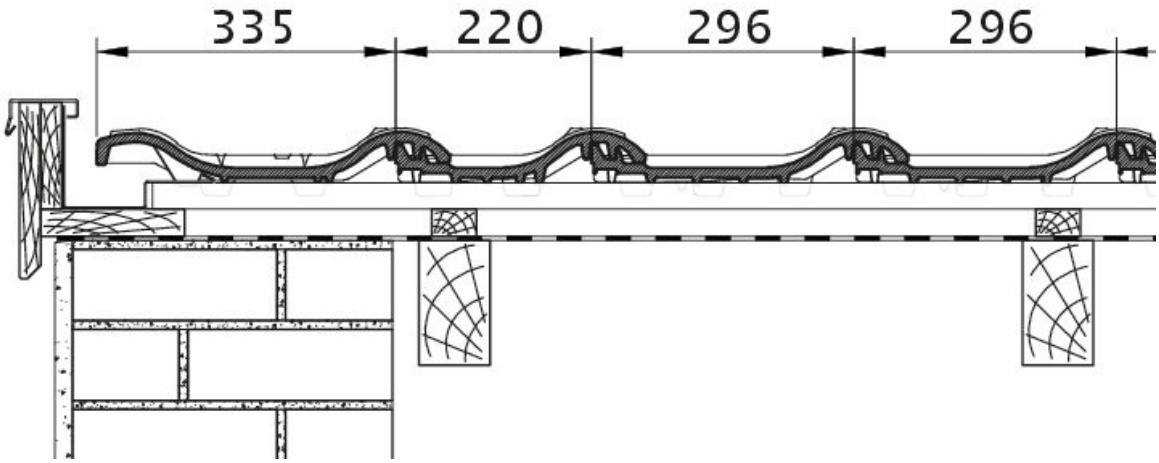

Produkt technische Zeichnung MAGNUM OG links mit Ortgangblech und Doppelwulst ODL

Ortgangausbildung rechts mit Ortgangblech und Flächenziegel

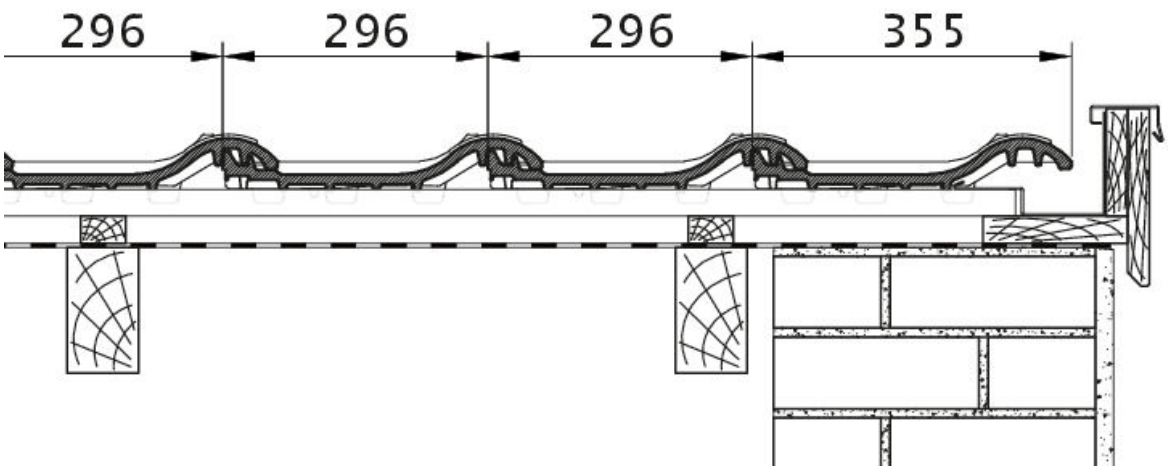

Produkt technische Zeichnung MAGNUM OG rechts mit Ortgangblech und Flächenziegel OFR

Pultdach-Ausführung: bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge auf Anfrage bei CREATON erhältlich

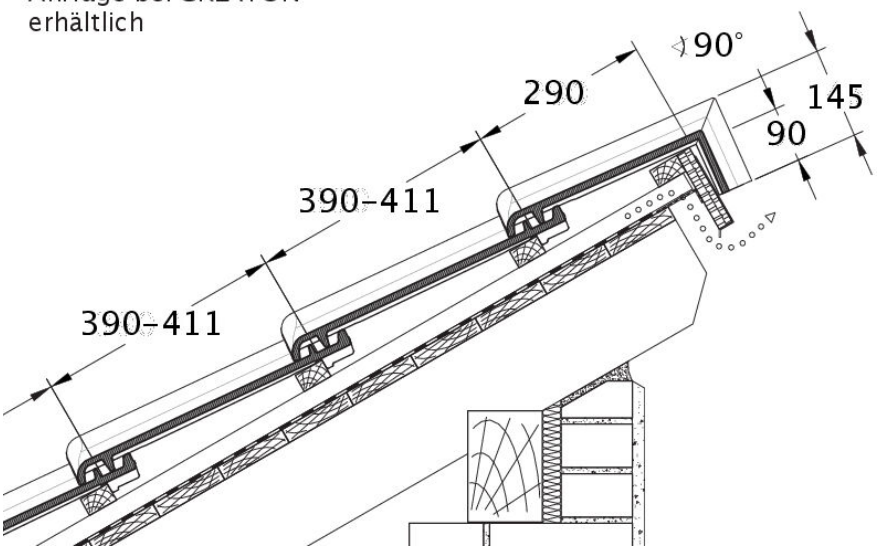

Produkt technische Zeichnung MAGNUM PDA PDA

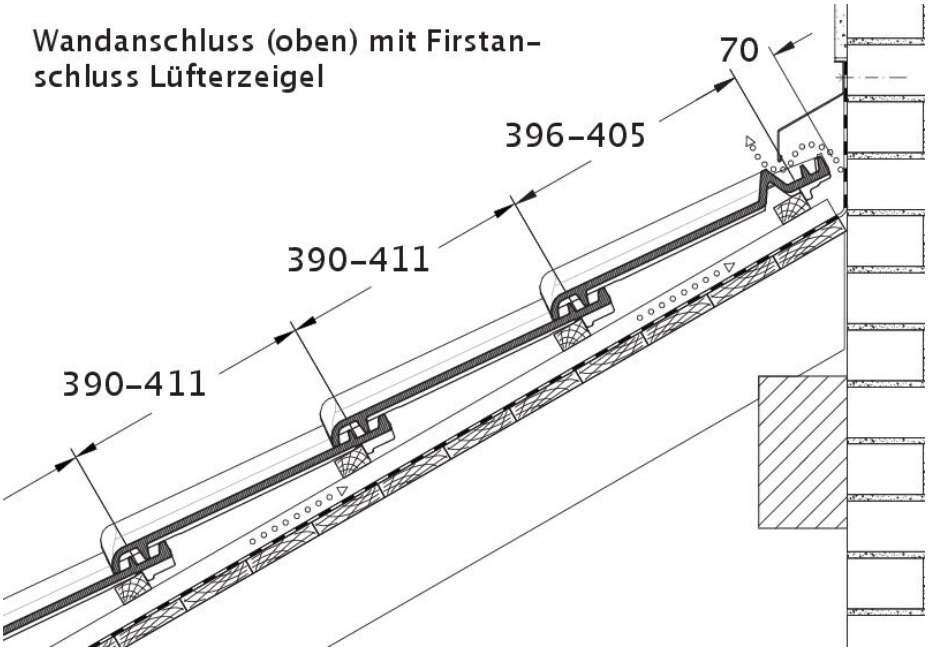

Produkt technische Zeichnung MAGNUM WMF WMF