


ACO Therm® Block mit Fensterausparung für die **Standard**-Lichtschachtmontage

ACO Produktvorteile

- wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage
- frei positionierbarer Lichtschacht
- fertige Oberfläche
- Verputzen und Streichen im Lichtschacht entfällt
- hochdämmender PUR-Schaum, Wärmeleitfähigkeit 0,025 W/(mK)
- Platte kann bei Bedarf gedreht werden

- Lichtschachtmontage mit Spaxschrauben
- GFK-Deckfolie
- montierbare Lichtschächte auf ACO Therm® Block 1230 und 1500 mm Baubreite:
 - 1000 x 600 x 400 mm
 - 1000 x 1000 x 400 mm
 - 1000 x 1300 x 400 mm
 - 1000 x 1000 x 600 mm
 - 1000 x 1300 x 600 mm
- montierbare Lichtschächte auf ACO Therm® Block 1500 mm Baubreite:
 - 1250 x 1000 x 400 mm
 - 1250 x 1300 x 600 mm

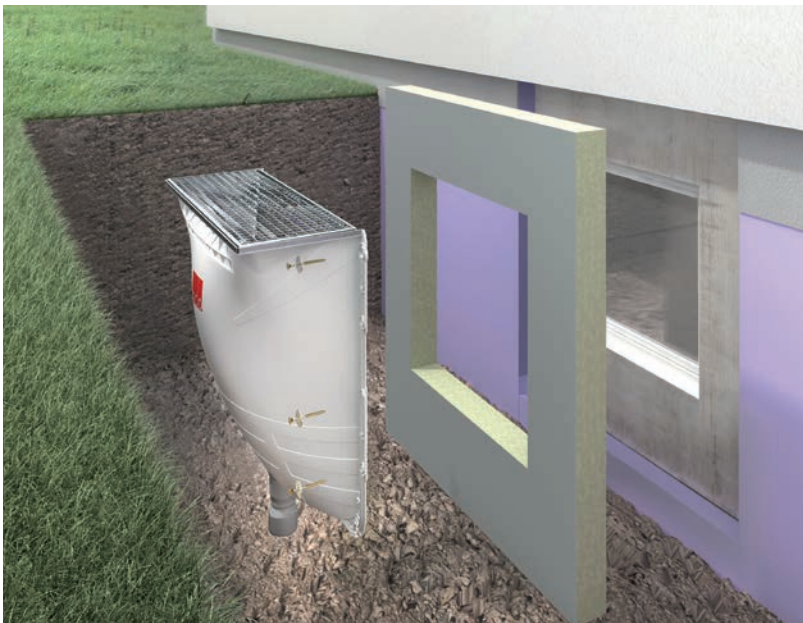

Systemaufbau



Profilansicht

Bestellinformationen

Abmessung		Für Leibungsfenster	Fensteraussparung im ACO Therm® Block	Artikel-Nr.
Breite [mm]	Höhe [mm]	Breite x Höhe [mm]	Breite x Höhe [mm]	
Dämmstärke: 80 mm				
1230	1400	-	460 x 460	315958
		750 x 500	710 x 460	315959
		800 x 600	760 x 560	315835
		1000 x 500	960 x 460	315837
		1000 x 625	960 x 585	315838
		1000 x 750	960 x 710	315839
		1000 x 1000	960 x 960	315840
1500	1400	-	460 x 460	315967
		750 x 500	710 x 460	315968
		800 x 600	760 x 560	315721
		1000 x 500	960 x 460	315723
		1000 x 625	960 x 585	315724
		1000 x 750	960 x 710	315725
		1000 x 1000	960 x 960	315726
Dämmstärke: 100 mm				
1230	1400	-	460 x 460	315961
		750 x 500	710 x 460	315962
		800 x 600	760 x 560	315841
		1000 x 500	960 x 460	315843
		1000 x 625	960 x 585	315844
		1000 x 750	960 x 710	315845
		1000 x 1000	960 x 960	315846
1500	1400	-	460 x 460	315970
		750 x 500	710 x 460	315971
		800 x 600	760 x 560	315625
		1000 x 500	960 x 460	315626
		1000 x 625	960 x 585	315627
		1000 x 750	960 x 710	315628
		1000 x 1000	960 x 960	315629
Dämmstärke: 125 mm				
1230	1400	-	460 x 460	315964
		750 x 500	710 x 460	315965
		800 x 600	760 x 560	315847
		1000 x 500	960 x 460	315849
		1000 x 625	960 x 585	315850
		1000 x 750	960 x 710	315851
		1000 x 1000	960 x 960	315852
1500	1400	-	460 x 460	315973
		750 x 500	710 x 460	315974
		800 x 600	760 x 560	315620
		1000 x 500	960 x 460	315621
		1000 x 625	960 x 585	315622
		1000 x 750	960 x 710	315623
		1000 x 1000	960 x 960	315624
Dämmstärke: 140 mm				
1230	1400	-	460 x 460	380101
		750 x 500	710 x 460	380102
		800 x 600	760 x 560	380103
		1000 x 500	960 x 460	380104
		1000 x 625	960 x 585	380105
		1000 x 750	960 x 710	380106
		1000 x 1000	960 x 960	380108
1500	1400	-	460 x 460	380137
		750 x 500	710 x 460	380138
		800 x 600	760 x 560	380139
		1000 x 500	960 x 460	380140
		1000 x 625	960 x 585	380141
		1000 x 750	960 x 710	380142
		1000 x 1000	960 x 960	380144

ACO Therm® Block mit Fensterausparung für die Standard-Lichtschachtmontage

Abmessung		Für Leibungsfenster	Fensterausparung im ACO Therm® Block	Artikel-Nr.
Breite [mm]	Höhe [mm]	Breite x Höhe [mm]	Breite x Höhe [mm]	
Dämmstärke: 160 mm				
1230 ¹⁾	1400	-	460 x 460	380110
		750 x 500	710 x 460	380111
		800 x 600	760 x 560	380112
		1000 x 500	960 x 460	380113
		1000 x 625	960 x 585	380114
		1000 x 750	960 x 710	380115
		1000 x 1000	960 x 960	380117
1500 ¹⁾	1400	-	460 x 460	380146
		750 x 500	710 x 460	380147
		800 x 600	760 x 560	380148
		1000 x 500	960 x 460	380149
		1000 x 625	960 x 585	380150
		1000 x 750	960 x 710	380151
		1000 x 1000	960 x 960	380153
Dämmstärke: 180 mm				
1230 ¹⁾	1400	-	460 x 460	380119
		750 x 500	710 x 460	380120
		800 x 600	760 x 560	380121
		1000 x 500	960 x 460	380122
		1000 x 625	960 x 585	380123
		1000 x 750	960 x 710	380124
		1000 x 1000	960 x 960	380126
1500 ¹⁾	1400	-	460 x 460	380155
		750 x 500	710 x 460	380156
		800 x 600	760 x 560	380157
		1000 x 500	960 x 460	380158
		1000 x 625	960 x 585	380159
		1000 x 750	960 x 710	380160
		1000 x 1000	960 x 960	380162
Dämmstärke: 200 mm				
1230 ¹⁾	1400	-	460 x 460	380128
		750 x 500	710 x 460	380129
		800 x 600	760 x 560	380130
		1000 x 500	960 x 460	380131
		1000 x 625	960 x 585	380132
		1000 x 750	960 x 710	380133
		1000 x 1000	960 x 960	380135
1500 ¹⁾	1400	-	460 x 460	380164
		750 x 500	710 x 460	380165
		800 x 600	760 x 560	380166
		1000 x 500	960 x 460	380167
		1000 x 625	960 x 585	380168
		1000 x 750	960 x 710	380169
		1000 x 1000	960 x 960	380171

Erforderliches Zubehör		Art.-Nr.
	Dämmplattenkleber ■ 800 ml ■ ausreichend für 2 ACO Therm® Block ■ 1-K Polyurethankleber ■ Verarbeitung erfolgt mit Hilfe einer Schaumpistole	315798

Erforderliches Zubehör		Art.-Nr.
	Montageset für Dämmstärke 80 mm und 100 mm ■ für Standard-Lichtschachtmontage	315796
	125 mm ■ ausreichend für 1 ACO Therm® Block Standard	315936
	180 mm ■ ausreichend für 1 ACO Therm® Block	380392