

Trennfix

#TF6550

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: Breite 65 mm

PRODUKTGRUPPE

Spachtelprofile → Zubehör

ANWENDUNGEN

Trennstreifen mit einseitigem Klebestreifen für Putz- und Spachtelarbeiten, zur Herstellung von Anschlussfugen bzw. zur kontrollierten Rissführung. Zum Anschluss von Trockenbauflächen an massive Bauteile, zur gleitenden Trennung von Trockenbauflächen und zur Trennung von Putzflächen anstelle eines Kellenschnittes.

VERARBEITUNG

Den Trennstreifen so auf das anzuschließende Bauteil (z. B. Putz, Trockenbau, Beton, Holz, ...) aufkleben, dass der Klebestreifen direkt am bereits montierten Profil anliegt, anschließend andrücken, glatt streichen und anputzen bzw. anspachteln. Nach dem Aushärten des Putzes bzw. der Spachtelmasse den überstehenden Trennstreifen mit einer scharfen Klinge einschneiden und abziehen.

EIGENSCHAFTEN

Selbstklebend, leicht anzubringen, ermöglicht optisch einwandfreie Anschlüsse und schützt bereits fertige Oberflächen vor Verschmutzungen.

MATERIAL

Spezialpapier, weiß, einseitig silikonisiert, mit einseitigem Klebestreifen (Breite 10 mm), Scherfestigkeit 50 N/25 cm², Baustoffklasse B2

VERPACKUNGSEINHEIT


24 Rollen pro Karton

LAGERUNG

Rollen waagrecht und trocken lagern. Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

BESONDERE HINWEISE

Nur für die Innenanwendung geeignet.

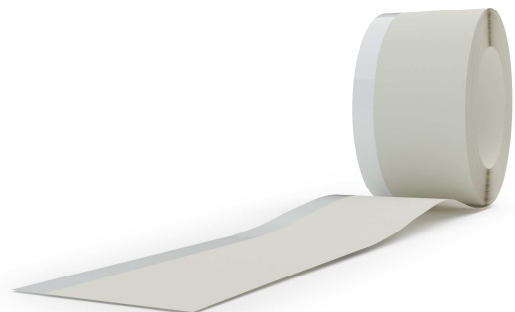

Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: BAUKOM Bauprodukte GmbH, Wiesenstraße 50, 74889 Sinsheim
Tel.: +49 7261 9738 0, www.baukom-sinsheim.de

Lieferform: 65 mm x 50 m