



Barrierefreie

Fassadenentwässerung

ACO Profiline Sockelrinne



ACO Profiline Sockelrinne


Der Sockelbereich bildet eine der wichtigsten Schnittstellen in Bezug auf den Schutz des Gebäudes und ist ständigen Belastungen ausgesetzt. Schlagregen, Spritzwasser, Schneewehen sowie aufsteigende Feuchte aus dem Baugrund etc. gilt es abzuwehren. Hinzu kommt das Wissen über die geltenden Normen und Richtlinien, um dem Stand der Technik heute und in Zukunft zu entsprechen.

Die ACO Sockelrinne dient in erster Linie dazu die Ansprüche der Eigentümer, wie z. B. einen barrierefreien Übergang und den Schutz des Gebäudes zu realisieren. Diese hat die Aufgabe, den (trockenen) Sockel vom (feuchten) Erdreich zu trennen, das von der Fassade ablaufende Niederschlagswasser aufzunehmen und zu versickern bzw. an ein angeschlossenes Rohrsystem abzugeben.

Der Rinnenkörper mit seinen seitlichen Entwässerungs- und Belüftungsöffnungen bietet die Funktion eines Kiesfangstreifens inkl. integriertem Rostaufleger für den eingelegten Entwässerungs- bzw. Gitterrost. Der verwendete Maschenrost (MW 30/10 mm) bietet bestmöglichen Spritzschutz für den Sockelbereich.




ACO Profiline Maschenrost, Maschenweite 30x10 mm

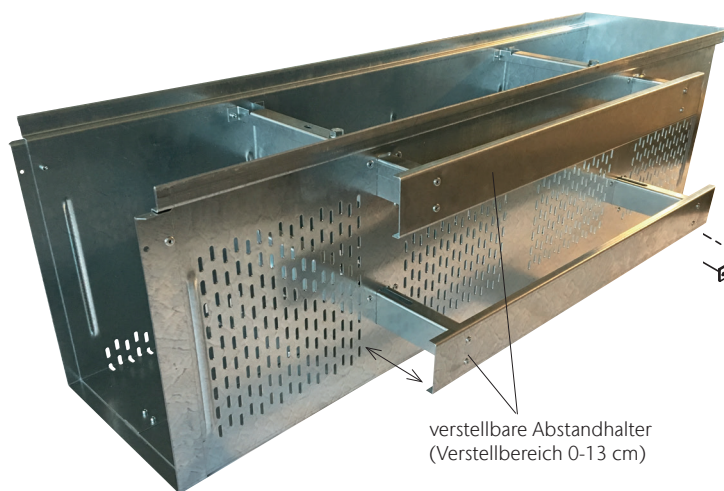

Ventilation durch Langlochraster

verstellbare Abstandhalter
(Verstellbereich 0-13 cm)

ACO Profiline Sockelrinne 1,0 m

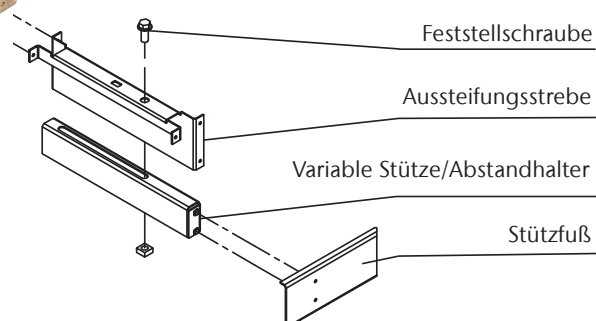

Feststellschraube


Aussteifungsstrebe

Variable Stütze/Abstandhalter


Stützfuß

ACO Sockelrinne	Länge [mm]	Baubreite [mm]	Bauhöhe [mm]	Artikel-Nr.
Stahl verzinkt				
ACO Profiline Sockelrinne 1,0 m	1000	250	300	320757
ACO Profiline Maschenrost 30/10 für Sockelrinne 1,0 m	1000	250	–	38435
ACO Profiline Sockelrinne 0,5 m	500	250	300	320758
ACO Profiline Maschenrost 30/10 für Sockelrinne 0,5 m	500	250	–	38434
ACO Profiline Abstandhalter für Sockelrinne 1,0 m		0 - 130		320763
ACO Profiline Abstandhalter für Sockelrinne 0,5 m		0 - 130		320765
ACO Profiline Stirnwand für Sockelrinne	–	250	300	320759
Edelstahl V2A				
ACO Profiline Sockelrinne 1,0 m	1000	250	300	320760
ACO Profiline Maschenrost 30/10 für Sockelrinne 1,0 m	1000	250	–	38443
ACO Profiline Sockelrinne 0,5 m	500	250	300	320761
ACO Profiline Maschenrost 30/10 für Sockelrinne 0,5 m	500	250	–	38442
ACO Profiline Abstandhalter für Sockelrinne 1,0 m		0 - 130		320764
ACO Profiline Abstandhalter für Sockelrinne 0,5 m		0 - 130		320766
ACO Profiline Stirnwand für Sockelrinne	–	250	300	320762

Einbaubeispiel Fenstertüre

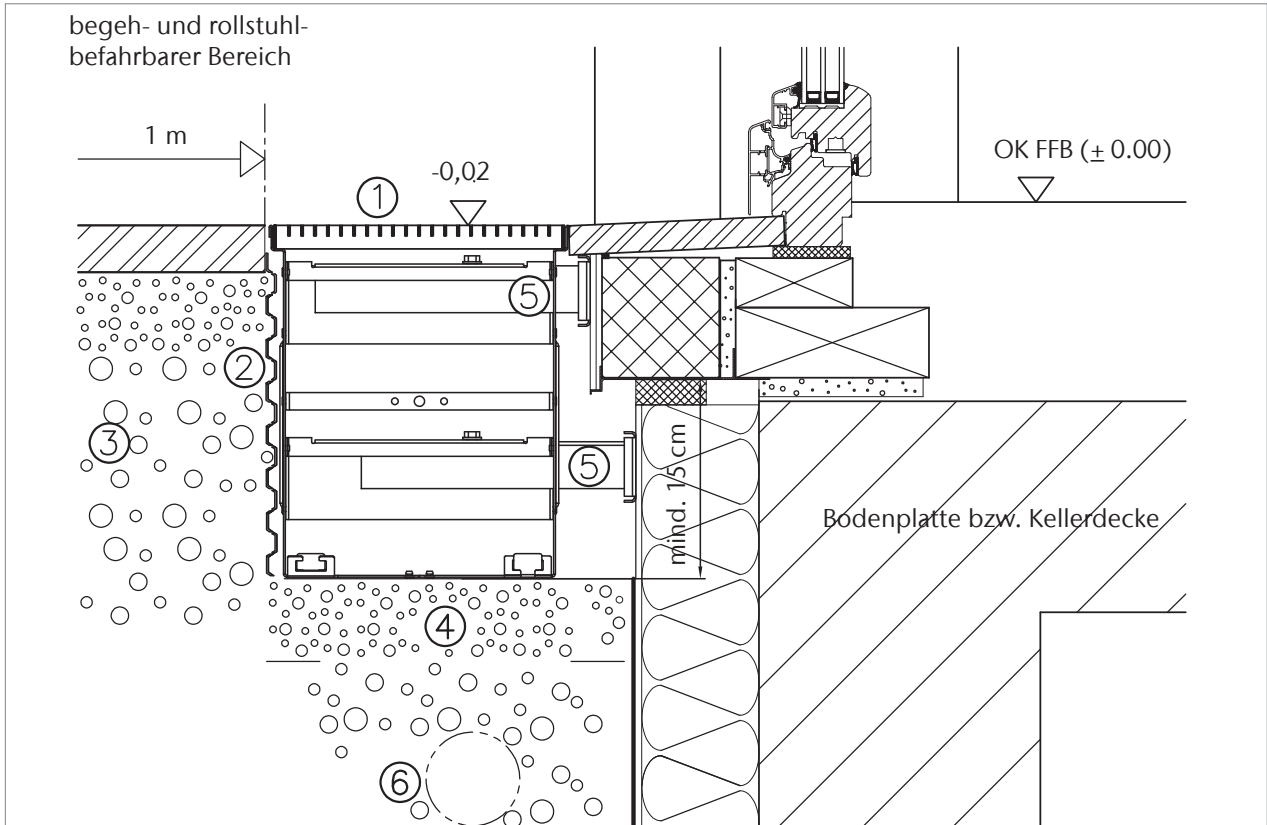

Einbaubeispiel Sockel

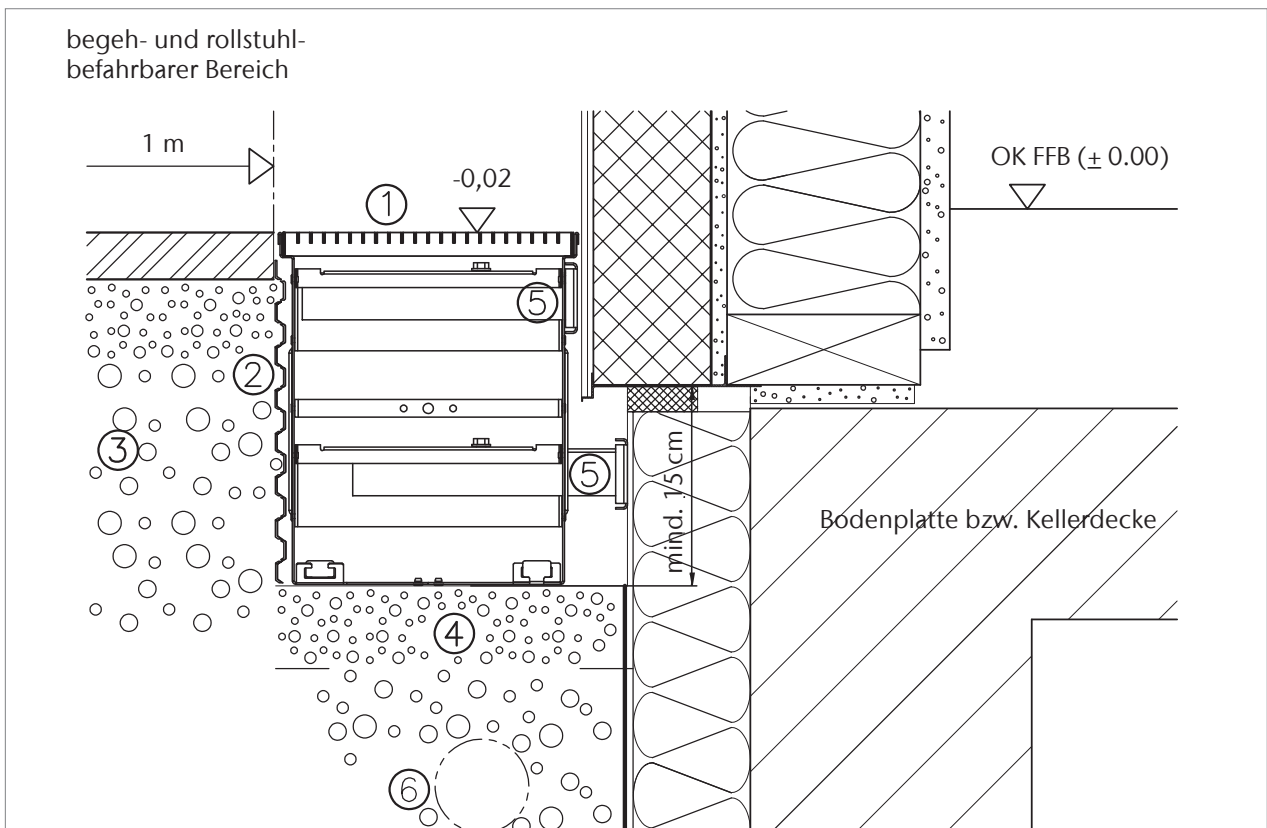

- ① ACO Sockelrinne B/H 250/300 mm
- ② Drain-/Schutzmatte (seitliche Drainschlitz nur unten)
- ③ Sickerfähiger Untergrund/Unterbau für Pflaster- bzw. Plattenbelag
- ④ Ausreichend tragfähige Gründung
- ⑤ Variable Stützen, ausreichend stabile Wandkonstruktion (0-13 cm)
- ⑥ Entwässerung/Drainage

Jedes Produkt von ACO
unterstützt die Systemkette



- Baddesign
- Bodenabläufe
- Bodenwannen
- Dach-, Balkon- und Terrassenentwässerung
- Hebeanlagen
- Hofentwässerung
- Kellerbau
- Linienentwässerung
- Regenwassermanagement und Gewässerschutz
- Rohrsysteme
- Rückstausysteme
- Schachtabdeckungen

ACO GmbH

Gewerbestraße 14 - 20
2500 Baden
Tel. (02252) 224 20-0
Fax (02252) 224 20-8030

info@aco.at
www.aco.at

ACO. creating
the future of drainage

