


## Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 730090.10X

GTIN: 4026092076323

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Flexibler Einbau, verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

### Ausführung:

Edelstahlklappe als Rattenschutz:

nein

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Rückstauschutz:

Typ 2

Mechanische Rückstauklappen:

2

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	90
Außendurchmesser (DA):	90
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

#### **Abmessungen:**

Länge:	444 mm
Breite:	444 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Aussparungsmaß Breite:	750 mm


#### **Behälter/Grundkörper:**

Einbautiefe:	287 - 410 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3.000 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

#### **Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Bodenbelaghöhe max.:	16 mm
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Länge:	366 mm
Breite:	366 mm
Dichtheit:	tagwasserdicht
Verriegelung:	Lock & Lift
Gefällesprung:	8 mm

## Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenplatte, schwarz, Typ 2



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 730090.10S

GTIN: 4026092076309

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Flexibler Einbau, verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

### Ausführung:

Edelstahlklappe als Rattenschutz:

nein

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Rückstauschutz:

Typ 2

Mechanische Rückstauklappen:

2

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	90
Außendurchmesser (DA):	90
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

#### **Abmessungen:**

Länge:	444 mm
Breite:	444 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Aussparungsmaß Breite:	750 mm


#### **Behälter/Grundkörper:**

Einbautiefe:	287 - 410 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3.000 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

#### **Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Länge:	366 mm
Breite:	366 mm
Dichtheit:	tagwasserdicht
Verriegelung:	Lock & Lift
Gefällesprung:	8 mm

## Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 730100.10X

GTIN: 4026092076385

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Flexibler Einbau, verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

### Ausführung:

Edelstahlklappe als Rattenschutz:

nein

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Rückstauschutz:

Typ 2

Mechanische Rückstauklappen:

2

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

#### **Abmessungen:**

Länge:	444 mm
Breite:	444 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Aussparungsmaß Breite:	750 mm


#### **Behälter/Grundkörper:**

Einbautiefe:	287 - 410 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3.000 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

#### **Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Bodenbelaghöhe max.:	16 mm
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Länge:	366 mm
Breite:	366 mm
Dichtheit:	tagwasserdicht
Verriegelung:	Lock & Lift
Gefällesprung:	8 mm

## Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, schwarz, Typ 2



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 730100.10S

GTIN: 4026092076361

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Flexibler Einbau, verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart: fäkalienfrei  
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

### Ausführung:

Edelstahlklappe als Rattenschutz:	nein
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Notverschluss:	ja
Auslieferungszustand:	installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)
Rückstauschutz:	Typ 2
Mechanische Rückstauklappen:	2

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

#### **Abmessungen:**

Länge:	444 mm
Breite:	444 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Aussparungsmaß Breite:	750 mm


#### **Behälter/Grundkörper:**

Einbautiefe:	287 - 410 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3.000 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

#### **Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Länge:	366 mm
Breite:	366 mm
Dichtheit:	tagwasserdicht
Verriegelung:	Lock & Lift
Gefällesprung:	8 mm

## Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2

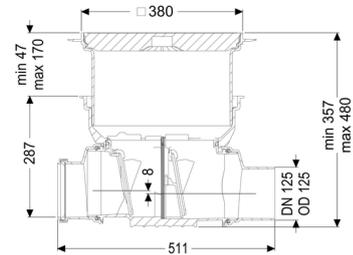

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 730125.10X

GTIN: 4026092076446

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Flexibler Einbau, verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

### Ausführung:

Edelstahlklappe als Rattenschutz:

nein

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Rückstauschutz:

Typ 2

Mechanische Rückstauklappen:

2

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

#### **Abmessungen:**

Länge:	511 mm
Breite:	444 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Aussparungsmaß Breite:	750 mm


#### **Behälter/Grundkörper:**

Einbautiefe:	341 - 464 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3.000 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

#### **Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Bodenbelaghöhe max.:	16 mm
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Länge:	366 mm
Breite:	366 mm
Dichtheit:	tagwasserdicht
Verriegelung:	Lock & Lift
Gefällesprung:	8 mm

## Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, schwarz, Typ 2



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 730125.10S

GTIN: 4026092076422

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Flexibler Einbau, verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

### Ausführung:

Edelstahlklappe als Rattenschutz:

nein

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Rückstauschutz:

Typ 2

Mechanische Rückstauklappen:

2

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

#### Abmessungen:

Länge:	511 mm
Breite:	444 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Aussparungsmaß Breite:	750 mm


#### Behälter/Grundkörper:

Einbautiefe:	341 - 464 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3.000 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

#### Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Länge:	366 mm
Breite:	366 mm
Dichtheit:	tagwasserdicht
Verriegelung:	Lock & Lift
Gefällesprung:	8 mm

## Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2

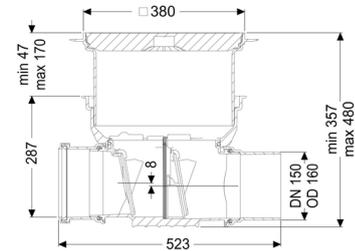

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 730150.10X

GTIN: 4026092076507

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Flexibler Einbau, verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

### Ausführung:

Edelstahlklappe als Rattenschutz:

nein

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Rückstauschutz:

Typ 2

Mechanische Rückstauklappen:

2

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	150
Außendurchmesser (DA):	160
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

#### **Abmessungen:**

Länge:	523 mm
Breite:	444 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Aussparungsmaß Breite:	750 mm

#### **Behälter/Grundkörper:**

Einbautiefe:	341 - 464 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3000 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

#### **Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Bodenbelaghöhe max.:	16 mm
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Länge:	366 mm
Breite:	366 mm
Dichtheit:	tagwasserdicht
Verriegelung:	Lock & Lift
Gefällesprung:	8 mm