

## Blanke•DIBA-LINE

### Linienentwässerung mit geringster Einbauhöhe bei bodenbündigen Duschbereichen

#### Eigenschaften

- Geringe Aufbauhöhe
- Integrierte Abdichtung
- Einfacher Einbau
- Korpus mit Siphon
- Einfache und schnelle Reinigung
- Direkt an der Wand einbaubar
- Für alle Fliesenstärken

#### Produktbeschreibung

Blanke•DIBA-LINE ist eine patentierte Duschablaufrinne aus tiefgezogenem Edelstahl mit werkseitig angebrachter Abdichtungsbahn zur leichten Anbindung an Abdichtungsschichten, mit geringem Höhenbedarf und zweiter Entwässerungsebene. Installationsblock aus EPS zum schnellen Einbau der Rinne gehört zum Lieferumfang. Vier verschiedene Rostabdeckungen stehen zur Verfügung.


#### Einsatzgebiete

Blanke•DIBA-LINE wird für bodenbündige Duschen im Neubau sowie bei Sanierungen eingesetzt.

#### Verarbeitung

Installationsblock auf dem Untergrund mit Flexklebemörtel in der erforderlichen Höhe waagrecht ausrichten und verkleben. Blanke•DIBA-LINE in den Rinnenblock nach Aushärtung des Klebemörtels einsetzen. Alternativ kann die Rinne auf Mörtelbatzen gesetzt werden. Anschließend Ablaufkörper an eine Entwässerungsleitung anschließen. Der Estrich wird im entsprechenden Gefälle (ca. 2 %) oberflächenbündig mit dem Installationsblock eingebracht. Dichtmanschette verkleben und an Verbundbahnenabdichtung von Wand und Boden gemäß Normenwerk (siehe auch technisches Datenblatt Blanke•DIBA) verkleben bzw. einspachteln mit Dichtschlämme. Achtung: Dichtmanschette darf nicht in Kontakt mit Säuren und Lösungsmitteln kommen. Fliesen bis an Abstandhalter bündig anarbeiten. Nach dem Verfliesen Rahmen mit Rostabdeckung einlegen. Die Verfugung zum Rahmen erfolgt mit neutralvernetztem Silikon.

Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdstoffe bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.

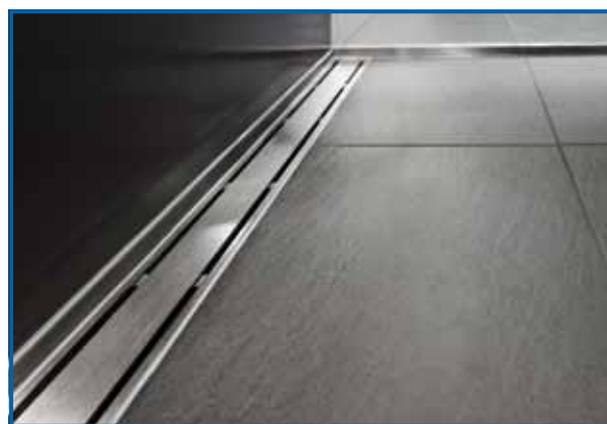

#### Technische Daten

Rostlängen in mm:	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Rostbreite in mm:	55
Korpus L in mm:	634, 734, 834, 934, 1034, 1134, 1234
Korpus B in mm:	89
Einbauhöhe:	
DIBA-LINE 54:	54 mm exkl. Fliese
DIBA-LINE 72:	72 mm exkl. Fliese
Anschluss:	DN 40 DIBA-LINE 54 DN 50 DIBA-LINE 72
Ablaufleistung:	0,48 l/Sek DIBA-LINE 54 0,55 l/Sek DIBA-LINE 72
Material:	
Korpus:	Edelstahl 316 (1.4401); 1,25 mm
Rostabdeckung:	Standard, seidenmatt, Design, Dünnschichtbeläge, Edelstahl 304 (1.4301); 3,00 mm Edelstahl, für Fliesen bis ca. 10 mm
Befliesbare Abdeckung:	Polyäthylen/Vliesgewebe
Abdichtung:	Nylon
Innerer Schraubstutzen:	ABS
Siphon komplett:	ABS
Verbindung zum Ablauf:	Gummimuffe
Installationsblock:	EPS
Zusätzl. Lieferumfang:	Rosterhöhungsstücke, Haarsieb, Ferienverschluss, Saugheber, Seifenhalter für Blanke• Aqua-Tab, Wasserstopper (nur bei 54 mm)