





„VIVA“

Der lebendige Flachdachziegel.


Technische Daten				
	Größe:	ca. 265 x 420 mm		
		min. ca.	i. M. ca.	max. ca.
	Deckbreite:	206 mm	208 mm	210 mm
	Decklänge:	337 mm	346 mm	355 mm
Ziegelbedarf:	13,5 Stk./m ²	14,0 Stk./m ²	14,4 Stk./m ²	
Gewicht:	ca. 3,3 kg/Stk.	ca. 46,2 kg/m ²		
Minipack: 6 Stk.	Palette: 240 Stk.			
Dachneigung	<ul style="list-style-type: none"> · mit Unterspannung $\geq 16^\circ$ · mit Unterdeckung verschweißt/verklebt $\geq 14^\circ$ · mit regensicherem Unterdach $\geq 12^\circ$ 			



LAF-/FLA-Werte in mm											
Firstziegel	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PH	LAF	60	50	45	45	45	45	40	40	40	40
	FLA	100	90	90	80	80	75	70	70	60	50
2,6 Stk./lfm.											

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand
Maße gelten für 30/50-Lattung.
Bei 40/60-Lattung sind die LAF-Maße auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

Bedarf Decklänge	Bedarf Deckbreite
Ortgänge, Doppelwulst	Firstanschluss-Lüfterziegel, Pultziegel
ca. 2,9 Stk./lfm.	ca. 4,5 Stk./lfm.

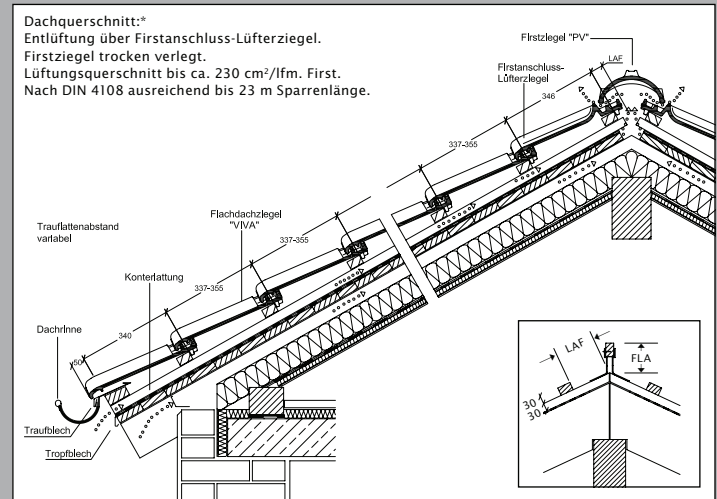

* Der dargestellte Dachquerschnitt ist nur ein Konstruktionsbeispiel.