



## FARBTON/OBERFLÄCHE


Silber-Anthrazit CRUSH®\* Anthrazit-Weiß meliert glatt Crème-Beige meliert glatt Grau-Anthrazit meliert glatt



\*Nur erhältlich als Mauerstein 1/1, 1/2, Long Mauerstein 1 1/2, Long LED-Stein und Long Abschlussstein.

Ca. Maße/Gewichte; aufgrund der Bearbeitung können die Angaben geringfügig abweichen.

## MAUERSTEINE, PFEILERABDECKUNG UND ÜBERGANGSSTEIN

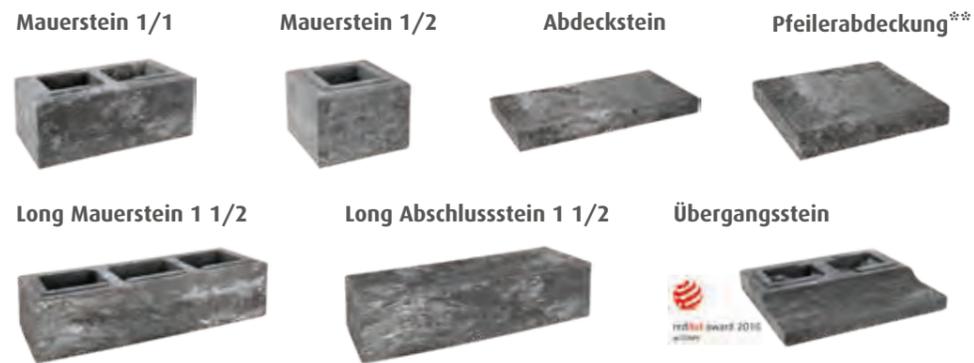

Bezeichnung	Ca.-Maße (außen) in cm L x B x H	Ca.-Gewicht kg/Stück	Ca.-Stück/ m <sup>2</sup>
Mauerstein 1/1	40,0 x 20,0 x 16,7	13,6	14,97
Mauerstein 1/2	20,0 x 20,0 x 16,7	8,0	-
Abdeckstein	40,0 x 20,0 x 5,0	8,7	-
Pfeilerabdeckung	40,0 x 40,0 x 5,0	17,4	-
Long Mauerstein 1 1/2	60,0 x 20,0 x 16,7	21,6	9,98
Long Abschlussstein 1 1/2	60,0 x 20,0 x 16,7	29,3	-
Übergangsstein	40,0 x 35,0 x 8,0/4,0 (Sichthöhe: 7,0 cm)	14,5	Ca.-Stück/lfm. 2,5




### INFOS

Wir empfehlen, die Produkte mit der WESERWABEN®-Spezial-Imprägnierung zu behandeln.

Aufbauempfehlung ab Seite 101.


\*\*Nicht in Crème-Beige meliert glatt und in Silber-Anthrazit CRUSH® erhältlich.

## EINSATZSTEINE

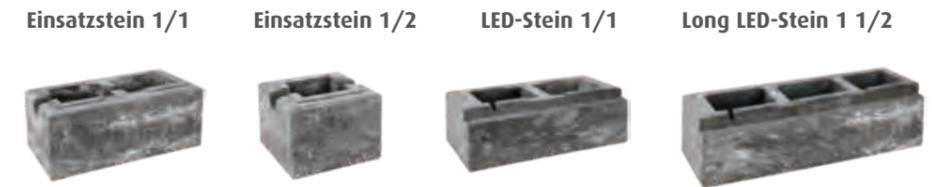

Bezeichnung	Ca.-Maße (außen) in cm L x B x H	Ca.-Gewicht kg/Stück
Einsatzstein 1/1	40,0 x 20,0 x 16,7	13,4
Einsatzstein 1/2	20,0 x 20,0 x 16,7	7,8
LED-Stein 1/1	40,0 x 20,0 x 16,7	13,4
Long LED-Stein 1 1/2	60,0 x 20,0 x 16,7	20,9

## ACCESSOIRES

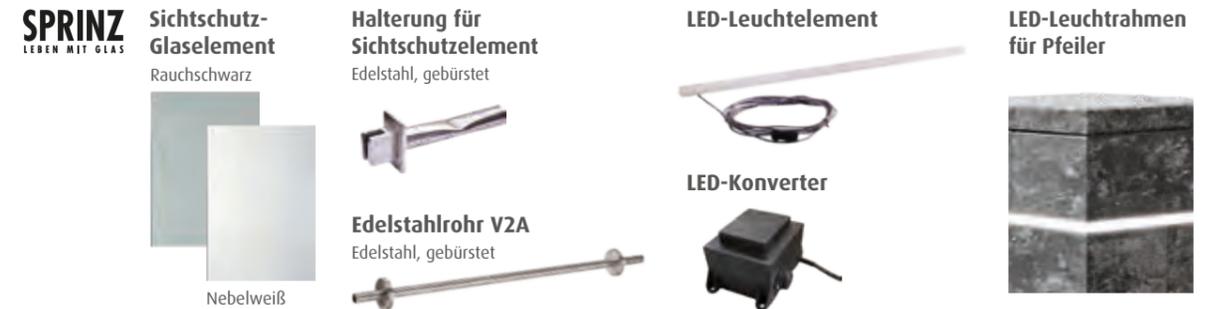

Bezeichnung	Ca.-Maße (außen) in cm	Ca.-Gewicht kg/Stück
<b>Sichtschutz-Glaselement</b> aus ESG-Glas*	94,5 x 59,3 x 0,8 (B x H x S) 94,5 x 97,7 x 0,8 (B x H x S) 94,5 x 163,2 x 0,8 (B x H x S)	11,2 18,4 30,8
<b>Halterung für Sichtschutzelement</b> (Set bestehend aus 4 Stück) (Set bestehend aus 6 Stück) (Set bestehend aus 8 Stück)	Länge ca. 25,5 Sichtbare Länge ca. 5,5 Einstecktiefe 20,0	4,2 6,3 8,4
<b>Edelstahlrohr V2A</b> inkl. 2 Abdeck-Rosetten	100, 80, 33,7 (Länge, sichtbare Länge, ø in mm) 120, 100, 33,7 (Länge, sichtbare Länge, ø in mm)	1,2 1,5
<b>LED-Leuchtelement**</b> für zwei LED-Steine 1/1 für Long LED-Stein 1 1/2 (Warmweiß, 3.000 Kelvin)	80,0 x 2,0 x 2,0 (L x B x H) 60,0 x 2,0 x 2,0 (L x B x H)	0,9 0,5
<b>LED-Leuchtrahmen** für Pfeiler</b> mattiert (Warmweiß, 3.000 Kelvin)	40,0 x 40,0 x 2,0 (L x B x H)	1,2
<b>LED-Konverter***</b> Steckernetzgerät, wasserdicht IP67 (Anschluss für bis zu max. 2 LED-Elemente; 2A) inklusive Stecker	für alle WESERWABEN® LED-Leuchtelemente	2,0

\*Nicht für Balkone oder Brüstungen geeignet!  
Die Vario-Line® Sichtschutz-Elemente werden direkt von dem Hersteller geliefert. Bei den Sichtschutz-Elementen gilt generell eine Lieferzeit von ca. 4 - 6 Wochen nach Auftragserteilung. Die Sichtschutzelemente sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

\*\*Kabellänge 5 m, ohne Netzteil, Sie benötigen einen spannungsstabilen Konverter mit konstanter 12V DC Spannung und min. 1A, Netzteile (Konverter) können separat mitbestellt oder entsprechend der Anzahl der eingesetzten Leuchtelemente im Fachhandel erworben werden. Leuchtelemente mit LED-Farbwechsel und Fernbedienung auf Anfrage möglich.

\*\*\*12V DC Spannung, max. 2A (spannungsstabiler Konverter), 24W / Weitere Varianten auf Anfrage möglich.