

# CEMWOOD

Mineralisch ummantelte Holzspäne



w w w . c e m w o o d . d e

## CW1000 - DIE FEINE

Ausgleichs- und Hohlraumschüttung

Für niedrige Einbauhöhen  
von 10 mm bis 60 mm

1m<sup>3</sup> Schüttung bindet  
→ **95 kg CO<sub>2</sub>**  
Mehr als die Produktion verbraucht



TECHNISCHE DATEN

Stand: Juni 2020

# DATENBLATT CW1000



## ANWENDUNGSBEREICHE

- Ausgleichsschüttung unter
- Nassestrichsystemen
- Trockenstrichsystemen
- OSB- und Holzfaserplatten
- Hohlraumfüllung z.B. in Holzbalkendecken und Installationskanälen

## PRODUKTVORTEILE

- lagestabil wie gebundene Schüttungen
- wärme- und trittschalldämmend
- resistent gegen Schimmel, Pilze, Nagetiere
- kein Quellen oder Schwinden
- geringe Aufbauhöhen möglich
- geringes Gewicht
- schnelles Verarbeiten ohne Wasser
- nach Einbringen sofort begehrbar
- keine Bindemittel
- keine Verdichtung
- kein Abfallmaterial

**EINBRINGEN**  
**ABZIEHEN**  
**FERTIG**


[www.cemwood.de](http://www.cemwood.de)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die feine Mineralisierung der kleineren Späne macht geringe Aufbauhöhen zur Königsdisziplin von CW1000. Als Hohlraumschüttung beherrscht sie aber auch die Verfüllung von Schächten, Kanälen und Holzbalkendecken. CW1000 ist wie alle Produktlinien schnell einzubauen, ohne Wasser oder Bindemittel.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spangröße</b>	<b>1 – 5 mm</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>Klasse Bfl-S1</b>
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	<b>0,07 W/mK</b>
<b>Schüttdichte</b>	<b>ca. 320 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Flächengewicht</b>	<b>3,2 kg je cm Höhe</b>
<b>Einbauhöhe</b>	<b>10-60 mm</b>
<b>Verpackungseinheit</b>	<b>50 Liter</b>
<b>Bedarf je cm Schütthöhe</b>	<b>10 Liter pro m<sup>2</sup></b>

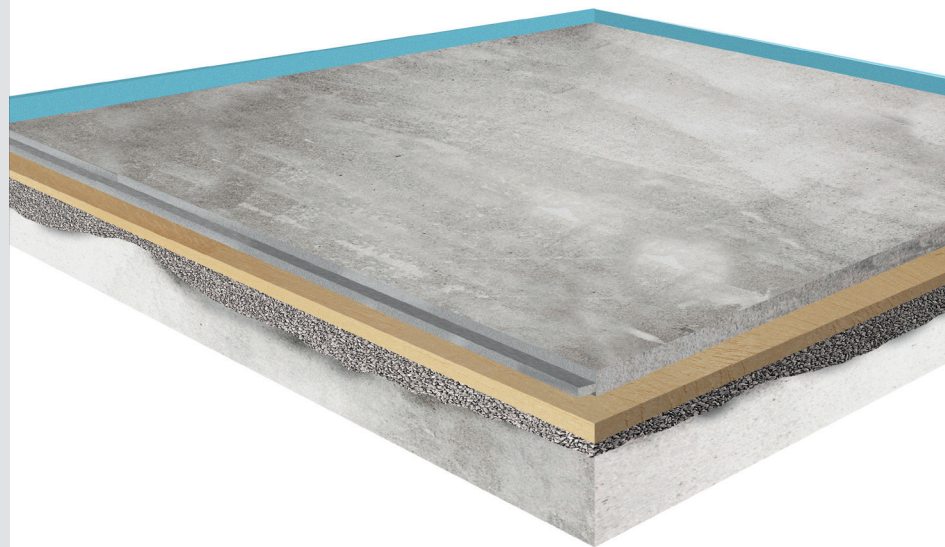

## HERAUSGEBER UND HERSTELLER

CEMWOOD GmbH  
Glindenberger Weg 13. 39126 Magdeburg  
Tel.: +49 (0)391 810 560 0. Fax: +49 (0)391 810 560 29  
[info@cemwood.de](mailto:info@cemwood.de)