


E-Heat COMFORT

Elektro Fußbodenheizung

EIGENSCHAFTEN


- zur direkten Verlegung unter dem Oberbelag
- anschlussfertiges Mattensystem
- Vollwert- oder Zusatzheizung
- hochwertige TWIN Kabeltechnik
- zur Verlegung von kompletten Raum- oder Teilflächen
- geringe Aufbauhöhe, nur ca. 4 mm
- Anschlussleitung am Mattenanfang
- für Wohnraum oder Bad geeignet
- ideal für Altbau bei Renovierung oder Neubau
- wartungsfrei, energieeffizient
- geprüfte Sicherheit
- 10 Jahre Herstellergarantie

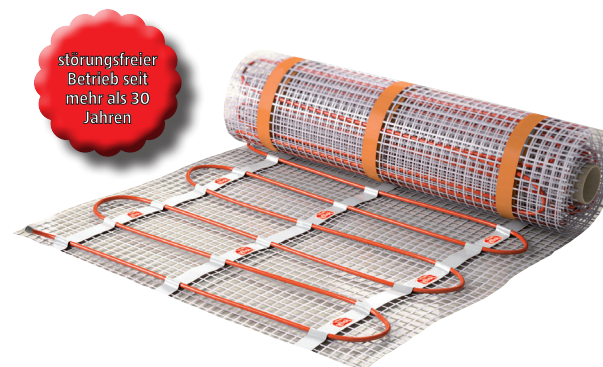

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Leistung	150 W / m ²
IP Schutzklasse	IP X7
Länge Zuleitung	4 m
Kabelstärke	ca. 4 mm
Material	TWIN Heizdraht mit doppelter PVC Schutzisolierung auf selbstklebendem Gewebegitter

AUFBAU

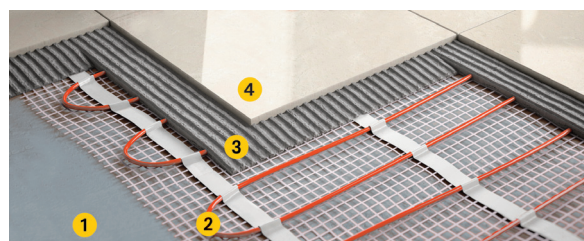

- 1 **Unterboden Estrich oder Verlegeplatten***
(*inkl. einer Styrodurplatte mit oberseitiger mineralischen Kaschierung)
- 2 **jolly Elektro Bodenheizung** (ø ca. 4 mm)
- 3 **Ausgleichsmasse + flexibler Fliesenkleber**
- 4 **Oberbelag Fliesen oder Naturstein**

ZULASSUNGEN

EN 50366 : 2003- 11 (VDE 0700 Teil 366)
EN 50366 : 2003
EN 60335 – 1 : 2003- 07 (VDE 0700 Teil 1)
EN 60335 – 1 : 2002
EN 60335 – 2 – 96 : 2004- 7 (VDE 0700 Teil 96)
EN 60335 – 2 – 96 : 2002 + A1 : 2004 gemäß den Bestimmungen der Richtlinie: 73 / 23 / EWG
CE

AUSFÜHRUNGEN

Fläche (Typ)	Maße	Heizleistung / Verbrauch	EAN
1 m ²	2,00 m x 0,50 m	ca. 150 W / 0,10 kWh	4037756 04110 6
2 m ²	4,00 m x 0,50 m	ca. 300 W / 0,20 kWh	4037756 04111 3
3 m ²	6,00 m x 0,50 m	ca. 450 W / 0,30 kWh	4037756 04112 0
4 m ²	8,00 m x 0,50 m	ca. 600 W / 0,40 kWh	4037756 04107 6
5 m ²	10,00 m x 0,50 m	ca. 750 W / 0,50 kWh	4037756 04113 7
6 m ²	12,00 m x 0,50 m	ca. 900 W / 0,60 kWh	4037756 04108 3
8 m ²	16,00 m x 0,50 m	ca. 1200 W / 0,80 kWh	4037756 04114 4
10 m ²	20,00 m x 0,50 m	ca. 1500 W / 1,00 kWh	4037756 04109 0
15 m ²	30,00 m x 0,50 m	ca. 2250 W / 1,50 kWh	4037756 04117 5
20 m ²	40,00 m x 0,50 m	ca. 3000 W / 2,00 kWh	4037756 04118 2

passende Thermostate finden Sie auf Seite 7