# Hebeanlage Minilift S GTF 1000, resistant, freie Aufstellung



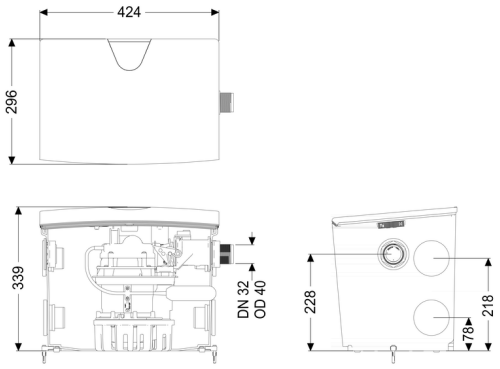


## Artikelinformationen

Artikelnummer: 28563C
GTIN: 4026092097021
Preisgruppe: 20

## Produktvorteile

- Beständig gegen Heißwasser
- Variable Zuläufe oben und seitlich
- Werkzeuglose Wartung

## Beschreibung

Die steckerfertige Kleinhebeanlage Minilift S ist geeignet für die Abwasserentsorgung von häuslichem Schmutzwasser, ideal zum Anschluss von Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Geschirrspül- oder Waschmaschine. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mithilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage bietet durch ihre zahlreichen Zuläufe (4x DN 50 waagrecht, 1x DN 40 senkrecht) und anpassbaren Abgänge flexible und einfache Möglichkeiten zur bauseitigen Installation.

- Heißwasser- und solewasserbeständig
- Druckseitiger Rückflussverhinderer werksseitig integriert
- Leistungsstarke Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
- Werkzeuglose Wartung

| | |
|---|---|
| Abwasserart: | fäkalienfrei |
| Einbausituation: | freie Aufstellung |

### Ausführung:

| | |
|---|---|
| Anlagenart: | Einzelanlage |
| Pumpensteuerung: | Schwimmerschalter |
| Rückflussverhinderer: | integriert |

| | |
|---|---|
| Resistant: | beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen |
| Möglichkeiten Druckanschluss: | Gewinde 1 1/2 ", PVC-Klebeverbindung, Klickadapter |
| Entlüftung: | Aktivkohlefilter |
| Auslieferungszustand: | steckerfertig |

### Allgemeine Merkmale:

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Norm: | EN 12050-2 |

### Abmessungen:

| | |
|---|---|
| Länge: | 425 mm |
| Breite: | 300 mm |
| Höhe: | 340 mm |

### Behälter/Grundkörper:

| | |
|---|---|
| Zulauf Anzahl: | 5 ST |
| Zulauf Nennweite (DN): | 40, 50 |
| Behältervolumen: | 30 l |
| Nutzvolumen: | 7 l |
| Druckabgang: | waagrecht |
| Druckabgang (DN): | 32 mm |
| Druckabgang (DA): | 40 mm |
| Freier Kugeldurchgang: | 10 mm |

### Fördereinrichtung:

| | |
|---|---|
| Pumpe: | GTF 1000 resistant |
| Anzahl Pumpen: | 1 |
| Förderleistung max.: | 14,5 m3/h |
| Förderhöhe max.: | 10 m |
| Betriebsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Betriebsart: | S3 - 50 % |
| Leistung P1: | 1,27 kW |
| Leistung P2: | 0,73 kW |
| Drehzahl: | 2.800 U/min |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | C 16 A |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: | 40 °C |
| Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.): | 80 °C |
| Anschlusstyp: | Schuko 2-polig |

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 10 kg |
| Laufrad Typ: | Freistromrad |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe: | 5 m |
| Nennstrom: | 5,6 A |
| Schutzart Pumpe: | IP 68 (3m) |
| Schutzklasse: | I |
| Typ Anschlussleitung Pumpe: | H07RN-F 3G 1,0 mm2 |
| Temperaturüberwachung: | integriert |

## Steuerung:

| | |
|---|---|
| Art Niveauerfassung: | mechanisch |
| Instrument Niveauerfassung: | Schwimmerschalter |

# Hebeanlage Minilift S GTF 1000, freie Aufstellung



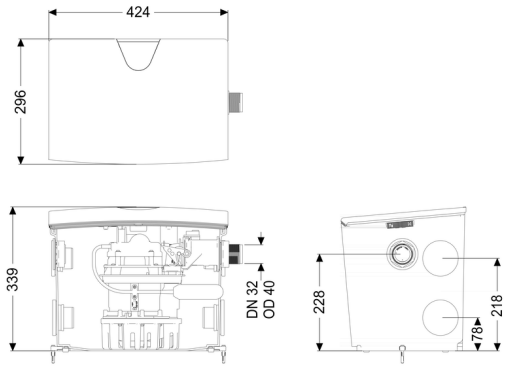


## Artikelinformationen

Artikelnummer: 28563
GTIN: 4026092097014
Preisgruppe: 20

## Produktvorteile

- Beständig gegen Heißwasser
- Variable Zuläufe oben und seitlich
- Werkzeuglose Wartung

## Beschreibung

Die steckerfertige Kleinhebeanlage Minilift S ist geeignet für die Abwasserentsorgung von häuslichem Schmutzwasser, ideal zum Anschluss von Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Geschirrspül- oder Waschmaschine. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mithilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage bietet durch ihre zahlreichen Zuläufe (4x DN 50 waagrecht, 1x DN 40 senkrecht) und anpassbaren Abgänge flexible und einfache Möglichkeiten zur bauseitigen Installation.

- Heißwasserbeständig
- Druckseitiger Rückflussverhinderer werksseitig integriert
- Leistungsstarke Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
- Werkzeuglose Wartung

| | |
|---|---|
| Abwasserart: | fäkalienfrei |
| Einbausituation: | freie Aufstellung |

### Ausführung:

| | |
|---|---|
| Anlagenart: | Einzelanlage |
| Pumpensteuerung: | Schwimmerschalter |
| Rückflussverhinderer: | integriert |
| Möglichkeiten Druckanschluss: | Gewinde 1 1/2 ", PVC-Klebeverbindung, Klickadapter |

| | |
|---|---|
| Entlüftung: | Aktivkohlefilter |
| Auslieferungszustand: | steckerfertig |

### Allgemeine Merkmale:

| | |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Norm: | EN 12050-2 |

### Abmessungen:

| | |
|---|---|
| Länge: | 425 mm |
| Breite: | 300 mm |
| Höhe: | 340 mm |

### Behälter/Grundkörper:

| | |
|---|---|
| Zulauf Anzahl: | 5 ST |
| Zulauf Nennweite (DN): | 40 |
| Behältervolumen: | 30 l |
| Nutzvolumen: | 7 l |
| Druckabgang: | waagrecht |
| Druckabgang (DN): | 32 mm |
| Druckabgang (DA): | 40 mm |
| Freier Kugeldurchgang: | 10 mm |

### Fördereinrichtung:

| | |
|---|---|
| Pumpe: | GTF 1000 |
| Anzahl Pumpen: | 1 |
| Förderleistung max.: | 14,5 m3/h |
| Förderhöhe max.: | 10 m |
| Betriebsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Betriebsart: | S3 - 50 % |
| Leistung P1: | 1,27 kW |
| Leistung P2: | 0,73 kW |
| Drehzahl: | 2.800 U/min |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | C 16 A |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: | 40 °C |
| Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.): | 80 °C |
| Anschlusstyp: | Schuko 2-polig |
| Gewicht: | 10 kg |
| Laufrad Typ: | Freistromrad |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe: | 5 m |
| Nennstrom: | 5,6 A |

| | |
|---|---|
| Schutzart Pumpe: | IP 68 (3m) |
| Schutzklasse: | I |
| Typ Anschlussleitung Pumpe: | H07RN-F 3G 1,0 mm2 |
| Temperaturüberwachung: | integriert |

## Steuerung:

| | |
|---|---|
| Art Niveauerfassung: | mechanisch |
| Instrument Niveauerfassung: | Schwimmerschalter |