



KANN GmbH Baustoffwerke
Bendorfer Straße
56170 Bendorf-Mülhofen

Telefon: 02622 707-0
Telefax: 02622 707-128

www.kann.de
info@kann.de

La Tierra®


Auszug aus dem KANN Expert - Das Handbuch für Produkte und Technik 2015/2016

La Tierra®

So attraktiv kann günstig sein. Für alle Bereiche, die nicht zu stark belastet werden und richtig gut aussehen sollen.

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU
- Nuancierte Farben
- Betonglatte Oberfläche
- 6 und 8 cm Dicke
- Ergänzungsprogramm: Ökopflaster, Palisaden und Stufen
- Kombinierte Lage für wilden Verband (nicht verlegerecht)
- Kombinierte Lage im Läuferverband (verlegerecht)
- Minifase, R5/2 mm



Einsatzbereiche

- Überwiegend Schwerverkehr: nicht geeignet
- Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil: nicht geeignet
- Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr: geeignet (nur 8er Dicke)
- Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr: geeignet
- Ausschließlich Fußgänger: geeignet



La Tierra, Nebraska Kies, 30/30; 30/15; 22,5/15 und 15/15 in M 402

Standardfarben betonglatt



Nebraska Kies

grau/anthrazit-nuanciert

Sunset

muschelkalk-nuanciert a)



aubergine-nuanciert b)

a) Nur als kombinierte Lage für Läuferverband.
b) Nur als kombinierte Lage für Läuferverband und wilden Verband.


Weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage.




betonglatt, Minifase, R5/2 mm



S. 86



S. 186 - 187



S. 208 - 209




S. 128 - 131



| Bezeichnung | Rastermaß (L x B x D) cm | ca. kg/m ² | ca. Bedarf/m ² | Bruchlastklassen* |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Normalsteine | 15 x 15 x 6 | 130 | 44,4 St. | 4 11 |
| | 22,5 x 15 x 6 | 130 | 29,6 St. | |
| | 30 x 15 x 6 | 130 | 22,2 St. | |
| | 30 x 30 x 6 | 130 | 11,1 St. | |
| Wilder Verband (kombinierte Lage, nicht verlegerecht, M 403) | 15 x 15 x 6 | 130 | 1 Lage entspricht 0,81 m ² | |
| | 22,5 x 15 x 6 | | | |
| | 30 x 15 x 6 | | | |
| | 30 x 30 x 6 | | | |
| Läuferverband (kombinierte Lage, verlegerecht, M 902) | 15 x 15 x 6 | 130 | 1 Lage entspricht 0,9 m ² | |
| | 22,5 x 15 x 6 | | | |
| | 30 x 15 x 6 | | | |
| | 22,5 x 22,5 x 6 | | | |
| | 37,5 x 22,5 x 6 | | | |
| 45 x 22,5 x 6 | | | | |
| Wilder Verband (kombinierte Lage, nicht verlegerecht, M 403) | 15 x 15 x 8 | 180 | 1 Lage entspricht 0,81 m ² | |
| | 22,5 x 15 x 8 | | | |
| | 30 x 15 x 8 | | | |
| | 30 x 30 x 8 | | | |
| Läuferverband (kombinierte Lage, verlegerecht, M 902) | 15 x 15 x 8 | 180 | 1 Lage entspricht 0,9 m ² | |
| | 22,5 x 15 x 8 | | | |
| | 30 x 15 x 8 | | | |
| | 22,5 x 22,5 x 8 | | | |
| | 37,5 x 22,5 x 8 | | | |
| 45 x 22,5 x 8 | | | | |

* Nach EN 1339



Diesen Stein erhalten Sie auch mit vielen weiteren Oberflächen! Siehe S. 12/13.

La Tierra, grau/anthrazit-nuanciert, 30/30; 30/15; 22,5/15 und 15/15 in M 403, Schwimmbad „Deichwelle“ in Neuwied



La Tierra, Sunset, 30/30; 30/15; 22,5/15 und 15/15 in M 403, Bürgerhaus in Ebsdorfergrund

Maschinelle Verlegung im Läuferverband

La Tierra M 902

Liefereinheit


| Liefereinheit | | | | | Rastermaß cm | Stück/Verlegeeinheit |
|---------------|-------|-------|---------|-------|--------------|----------------------|
| 22,5/15 | 30/15 | 15/15 | 22,5/15 | 30/15 | | |
| | | | | | 15/15 | 2 |
| | | | | | 22,5/15 | 4 |
| | | | | | 30/15 | 4 |
| | | | | | 22,5/22,5 | 2 |
| | | | | | 37,5/22,5 | 4 |
| | | | | | 45/22,5 | 1 |

75 cm

120 cm

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m²


Verlegung/Steintausch

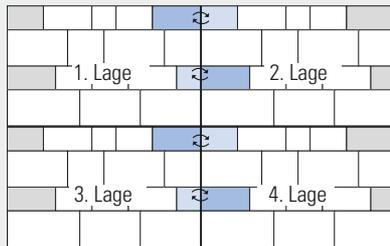

vorher

Zur Vermeidung durchlaufender Fugen sind die farbig abgebildeten Schlüsselsteine lagenweise gegeneinander auszutauschen!

Ergebnis

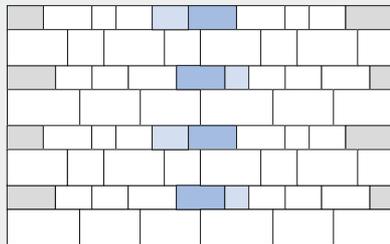

nachher

Wichtig: Für ein optimales Farbspiel ist immer eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung zu empfehlen.





La Tierra, Sunset, 30/30; 30/15; 22,5/15 und 15/15 in M 403,
Wohnungsbäugesellschaft Berlin



La Tierra, Nebraska Kies, 30/30; 30/15; 22,5/15 und 15/15 in M 403
Minigolfanlage in Bad Orb